

明 細 書

太陽電池モジュール用充填材シートおよびそれを使用した太陽電池モジュール

5 技術分野

- 本発明は、太陽電池モジュール用充填材シートおよびそれを使用した太陽電池モジュールに関し、更に詳しくは、強度、耐久性等に優れ、かつ、耐候性、耐熱性、耐光性、耐水性、耐風圧性、耐降雹性、真空ラミネート適性等の諸特性に優れ、更に、太陽電池モジュールを製造する加熱圧着等の製造条件に影響を受けることなく極めて優れた熱融着性を有し、安定的に、低コストで太陽電池モジュールを製造することができる極めて有用な太陽電池モジュール用充填材シートおよびそれを使用した太陽電池モジュールに関するものである。

背景技術

- 15 近年、環境問題に対する意識の高まりから、クリーンなエネルギー源としての太陽電池が注目され、現在、種々の形態からなる太陽電池モジュールが開発され、提案されている。

- 一般に、上記の太陽電池モジュールは、例えば、結晶シリコン太陽電池素子あるいはアモルファスシリコン太陽電池素子等を製造し、そのような太陽電池素子を使用し、表面保護シート、充填材シート、光起電力素子としての太陽電池素子、
20 充填材シート、および、裏面保護シート等の順に積層し、次いで、これらを真空吸引して加熱圧着するラミネーション法等を利用して製造されている。

- 而して、上記の太陽電池モジュールは、当初、電卓への適用を始めとし、その後、各種の電子機器等に応用され、民生用の利用として、その応用範囲は急速に
25 広まりつつあり、更に、今後、最も重要な課題として、大規模集中型太陽電池発電の実現であるとされている。

ところで、上記の太陽電池モジュールにおいて、光起電力素子としての太陽電池素子の表面側と裏面側に積層する充填材シートとしては、それが、表面側に位置するものは太陽光が入射し、これを透過する透明性を有することが必要である

が、それが、裏面側に位置するものは、必ずしも、透明性を有することを必要とされないものである。

また、上記の太陽電池モジュールを構成する充填材シートとしては、表面保護シートあるいは裏面保護シートとの接着性を有することは勿論であるが、更に、

5 光起電力素子としての太陽電池素子の表裏両面の平滑性を保持する機能を果たすために熱可塑性を有すること、更には、光起電力素子としての太陽電池素子の保護ということから、強度、耐久性等に優れ、かつ、耐候性、耐熱性、耐光性、耐水性、耐風圧性、耐降雹性等の諸特性に優れ、更にまた、耐スクラッチ性、衝撃吸収性等に優れていることが必要であるとされているものである。

10 而して、現在、上記の充填材シートを構成する材料としては、その加工性、施工性、製造コスト等の観点から、厚さ $400\ \mu\text{m}$ ~ $600\ \mu\text{m}$ のエチレン-酢酸ビニル共重合体からなる充填材シートが、最も一般的なものとして使用されている（例えば、特開昭58-63178号公報（特許請求の範囲）、特開昭59-22978号公報（特許請求の範囲）参照。）。

15 しかしながら、上記の厚さ $400\ \mu\text{m}$ ~ $600\ \mu\text{m}$ のエチレン-酢酸ビニル共重合体等からなる充填材シートを使用し、これを、表面保護シート、太陽電池素子、および、裏面保護シート等と積層し、一体的に真空吸引して加熱圧着するラミネーション法等を用いて直接積層して太陽電池モジュールを製造すると、その加熱圧着等の条件、あるいは、製造した太陽電池モジュールの貯蔵、保存により、

20 エチレン-酢酸ビニル共重合体等からなる充填材シートが影響を受け、例えば、エチレン-酢酸ビニル共重合体が、熱収縮したり、あるいは、熱分解等を起こして酢酸を遊離し、酢酸ガス等の分解ガス、分解物等を発生し、これが、太陽電池モジュールに悪影響を与え、例えば、太陽電池モジュールを構成する電極を腐食し、その劣化、あるいは、発電力の低下等を引き起こし、あるいは、太陽電池素子

25 子を構成するシリコンのアモルファス部分と反応し、起電力が低下する等の問題を引き起こし、いわゆる、加熱圧着時の熱融着性、その貯蔵、保存性等に十分に満足し得るものではなく、安定的に、低コストで太陽電池モジュールを製造することが困難であるという問題点がある。

更に、上記のようにエチレン-酢酸ビニル共重合体が、熱収縮したり、あるい

は、熱分解等を起こして酢酸を遊離し、酢酸ガス等の分解ガス等を発生すると、その作業環境等を悪化させ、作業者等への影響も避けられず、製造環境改善等が避けられず、著しくコスト高になるばかりではなくその生産性等を著しく阻害するものである。

- 5 更に、上記のエチレン-酢酸ビニル共重合体等の樹脂自体、若干、強度、耐久性等に欠け、かつ、耐候性、耐熱性、耐光性、耐風圧性、耐降電性等の諸特性にそれ程優れているものではなく、例えば、太陽光等により、その紫外線等により劣化し、例えば、黄変等の変色を起こし、その外観の意匠性、装飾性等を著しく損なうという問題点もあるものである。

10

発明の開示

- 本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、充填材シートを構成する材料が、太陽電池モジュールの製造条件等に影響を受けることなく、更に、強度、耐久性等に優れ、かつ、耐候性、耐熱性、耐水性、耐光性、耐風圧性、耐降電性、
15 真空ラミネート適性等の諸特性に優れ、かつ、太陽電池モジュールを製造する加熱圧着等の製造条件に影響を受けることなく極めて優れた熱融着性を有し、安定的に、低コストで、種々の用途に適する太陽電池モジュールを製造し得る極めて有用な太陽電池モジュール用充填材シートおよびそれを使用した太陽電池モジュールを提供することである。

- 20 本発明者は、太陽電池モジュール用充填材シートについて、上記のような問題点を解決すべく種々研究の結果、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体と、耐光剤、紫外線吸収剤、または、熱安定剤の1種ないし2種以上とを含む樹脂組成物による樹脂膜からなる充填材シートに着目し、太陽電池素子の表面側と裏面側に積層する充填材シートとして、
25 従来のエチレン-酢酸ビニル共重合体等からなる充填材シートに代えて、上記の α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体と、耐光剤、紫外線吸収剤、および熱安定剤からなる群から選択された1種ないし2種以上とを含む樹脂組成物による樹脂膜から充填材シートを構成し、まず、表面保護シート、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物と

の共重合体またはその変性ないし縮合体と、耐光剤、紫外線吸収剤、および熱安定剤からなる群から選択された1種ないし2種以上とを含む樹脂組成物による樹脂膜からなる充填材シート、太陽電池素子、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体と、耐光剤、紫外線吸収剤、および熱安定剤からなる群から選択された1種ないし2種以上とを含む樹脂組成物による樹脂膜からなる充填材シート、および、裏面保護シートを順次に積層し、次いで、これらを一体的に真空吸引して加熱圧着するラミネーション法等を利用して太陽電池モジュールを製造したところ、上記の α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体と、耐光剤、紫外線吸収剤、および熱安定剤からなる群から選択された1種ないし2種以上とを含む樹脂組成物による樹脂膜からなる充填材シートが、強度、耐久性等に優れ、かつ、耐候性、耐熱性、耐水性、耐光性、耐風圧性、耐降雹性、真空ラミネート適性等の諸特性に優れ、更に、太陽電池モジュールを製造する加熱圧着等の製造条件に影響を受けることなく極めて優れた熱融着性を有し、安定的に、低コストで、種々の用途に適する極めて有用な太陽電池モジュールを製造することができることを見出して本発明を完成したものである。

また、太陽電池素子の表面側と裏面側に積層する充填材シートとして、無水マレイン酸変性ポリオレフィンを含む樹脂組成物による樹脂膜からなる充填剤シートを用いることにより、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体と、耐光剤、紫外線吸収剤、および熱安定剤からなる群から選択された1種ないし2種以上とを含む樹脂組成物による樹脂膜を用いた場合と同様の効果が得られるだけでなく、さらに、表面保護シートや裏面保護シートとの接着安定性に優れることを見出して本発明を完成させるに至った。

すなわち、本発明は、太陽電池素子の表面側と裏面側に積層する充填材シートとして、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体と、耐光剤、紫外線吸収剤、および熱安定剤からなる群から選択された1種ないし2種以上とを含む樹脂組成物による樹脂膜から充填材シートを構成することを特徴とする太陽電池モジュール用充填材シートおよびそれを

使用した太陽電池モジュールに関するものである。

また、本発明は、太陽電池素子の表面側と裏面側に積層する充填材シートとして、無水マレイン酸変性ポリオレフィンを含む樹脂組成物による樹脂膜から充填剤シートを構成することを特徴とする太陽電池用充填材シートおよびそれを使用した太陽電池モジュールに関するものである。

本発明にかかる α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体と、耐光剤、紫外線吸収剤、および熱安定剤からなる群から選択された1種ないし2種以上とを含む樹脂組成物による樹脂膜からなる充填材シートは、強度、耐久性等に優れ、かつ、耐候性、耐熱性、耐水性、耐光性、耐風圧性、耐降雹性、真空ラミネート適性等の諸特性に優れ、更に、太陽電池モジュールを製造する加熱圧着等の製造条件に影響を受けることなく極めて優れた熱融着性を有している。この充填材シートを用いることにより、安定的に、低コストで、種々の用途に適する極めて有用な太陽電池モジュールを製造することができる。

また、本発明にかかる無水マレイン酸変性ポリオレフィンを含む樹脂組成物による樹脂膜からなる充填剤シートは、上記諸特性に優れているとともに、この充填材シートを用いることにより、さらに、表面処理された表面保護シートや裏面保護シートに対しても優れた接着安定性を奏することができる。

図面の簡単な説明

図1は、本発明にかかる充填材シートを使用して製造した太陽電池モジュールについてその一例である層構成の概略を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

上記の本発明について以下に更に詳しく説明する。

なお、本発明において、シートとは、シート状物ないしフィルム状物のいずれの場合も意味するものであり、また、フィルムとは、フィルム状物ないしシート状物のいずれの場合も意味するものである。

〔1〕 充填材シート

まず、本発明において、光起電力素子としての太陽電池素子の表面側と裏面側の両面に積層する充填材シートについて説明する。前述のように、太陽電池素子の表面側に積層する充填材シートとしては、太陽光が入射し、これが透過する透明性を有することが必要であり、また、表面保護シートとの接着性を有すること、

- 5 更に、光起電力素子としての太陽電池素子の表面の平滑性を保持する機能を果たすために熱可塑性を有すること、更には、光起電力素子としての太陽電池素子の保護ということから、強度、耐久性等に優れ、かつ、耐候性、耐熱性、耐光性、耐水性、耐風圧性、耐降雹性、真空ラミネート適性等の諸特性に優れ、更に、太陽電池モジュールを製造する加熱圧着等の製造条件に影響を受けることなく極めて優れた熱融着性を有し、更にまた、耐スクラッチ性、衝撃吸収性等に優れていること等が必要である。

- 他方、太陽電池素子の裏面側に積層する充填材シートとしては、上記の太陽電池素子の表面側に積層する充填材シートと同様に、裏面保護シートとの接着性を有することも必要であり、更に、光起電力素子としての太陽電池素子の裏面の平滑性を保持する機能を果たすために熱可塑性を有すること、更には、光起電力素子としての太陽電池素子の保護ということから、強度に優れ、かつ、耐候性、耐熱性、耐光性、耐水性、耐風圧性、耐降雹性、真空ラミネート適性等の諸特性に優れ、極めて耐久性に富み、更にまた、耐スクラッチ性、衝撃吸収性等に優れていること等が必要である。

- 20 しかし、太陽電池素子の裏面側に積層する充填材シートとしては、上記の太陽電池素子の表面側に積層する充填材シートと異なり、必ずしも、透明性を有することを必要とされないものである。

- 而して、本発明においては、上記のような性能、機能、特性等を奏する充填材シートとして、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体と、耐光剤、紫外線吸収剤、または、熱安定剤の1種ないし2種以上とを含む樹脂組成物による樹脂膜からなる充填材シート（以下、充填材シート（A）とする場合がある。）を構成するものである。

さらにまた、本発明においては、上記のような性能、機能、特性等を奏する充填材シートとして、無水マレイン酸変性ポリオレフィンを含む樹脂組成物による

樹脂膜から充填剤シート（以下、充填材シート（B）とする場合がある。）を構成するものである。

なお、本発明においては、太陽電池素子の表面側および裏面側の両面に、ほぼ同じ材料を使用して充填材シートを構成するものである。

5 以下、充填材シート（A）および充填材シート（B）について、それぞれ詳細に説明する。

1. 充填材シート（A）

10 充填材シート（A）は、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体と、耐光剤、紫外線吸収剤、または、熱安定剤の1種ないし2種以上とを含む樹脂組成物による樹脂膜からなる。以下、この樹脂組成物の各成分および樹脂組成物の製造方法について説明する。

（1） α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体

15 まず、本発明における太陽電池素子の表面側または裏面側の両面に積層する充填材シート（A）を構成する α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体について説明する。このような α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体としては、例えば、 α -オレフィンの1種ないし2種以上と、エチレン性不飽和シラン化合物の1種ないし2種以上と、必要ならば、その他の不飽和モノマー
20 の1種ないし2種以上とを、所望の反応容器を使用し、例えば、圧力500～4000 kg/cm²、好ましくは、1000～4000 kg/cm²、温度100～400℃、好ましくは、150～350℃の条件下で、ラジカル重合開始剤および必要ならば連鎖移動剤の存在下で、同時にあるいか段階的にランダム共重合させ、更には、その共重合によって生成するランダム共重合体を構成するシラン
25 化合物の部分を変性ないし縮合させて、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体としたものを挙げるができる。

また、本発明において、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体としては、例えば、 α -オレフィンの1種

ないし2種以上と、必要ならば、その他の不飽和モノマーの1種ないし2種以上とを、所望の反応容器を使用し、上記と同様に、ラジカル重合開始剤および必要ならば連鎖移動剤の存在下で、同時にあるいは段階的に重合させ、次いで、その重合によって生成するポリオレフィン系重合体に、エチレン性不飽和シラン化合物、あるいは、その初期縮合物ないし縮合体の1種ないし2種以上をグラフト共重合させ、更には、その共重合体によって生成するグラフト共重合体を構成するシラン化合物の部分を変性ないし縮合させて、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体を製造したものを挙げることができる。

10 上記で製造した α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体において、 α -オレフィンからなる重合体部分としては、透明性、加工適性、接着性、コスト等の点から、低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン、シングルサイト触媒を使用して重合したエチレンと α -オレフィンとの共重合体等で構成することが好ましいものである。

15 また、上記で製造した α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体において、シラン化合物を構成するSi原子の部分には、例えば、メチル、エチル等のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基、ヒドロキシル基、ハロゲン原子等の基が任意に結合している場合もあるものである。

20 上記において、 α -オレフィンとしては、例えば、エチレン、プロピレン、1-ブテン、イソブチレン、1-ペンテン、2-メチル-1-ブテン、3-メチル-1-ブテン、1-ヘキセン、1-ヘプテン、1-オクテン、1-ノネン、または、1-デセンの1種ないし2種以上を使用することができる。

また、上記において、エチレン性不飽和シラン化合物としては、例えば、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリプロポキシシラン、ビニルトリイソプロポキシシラン、ビニルトリブトキシシラン、ビニルトリペンチロキシシラン、ビニルトリフェノキシシラン、ビニルトリベンジルオキシシラン、ビニルトリメチレンジオキシシラン、ビニルトリエチレンジオキシシラン、ビニルプロピオニルオキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、または、

25

ビニルトリカルボキシシランの1種ないし2種以上を使用することができる。

更に又、上記において、その他の不飽和モノマーとしては、例えば、酢酸ビニル、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、フマール酸、マレイン酸、メチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、スチレン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、または、ビニルアルコールの1種ないし2種以上を使用することができる。

また、上記において、共重合体を変性ないし縮合させる場合、その他のシラン化合物等を使用することができるものである。

更に、上記において、ラジカル重合開始剤としては、例えば、ラウロイルパーオキシド、ジプロピオニルパーオキシド、ベンゾイルパーオキシド、ジーtertブチルパーオキシド、tertブチルヒドロパーオキシド、tertブチルパーオキシイソブチレート、pメンタンヒドロパーオキサイド、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(tertブチルパーオキシ)ヘキサン-3、tertブチルパーオキシベンゾエート、ジクミルパーオキサイド、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(tertブチルパーオキシヘキサン)等の有機過酸化物、分子状酸素、アゾビスイソブチロニトリルアゾイソブチルバレロニトリル等のアゾ化合物等を使用することができる。

また、上記において、連鎖移動剤としては、例えば、メタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン等のパラフィン系炭化水素、プロピレン、ブテン-1、ヘキセン-1等の α -オレフィン、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、nブチルアルデヒド等のアルデヒド、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン、芳香族炭化水素、塩素化炭化水素等を使用することができる。

更に又、上記において、ランダム共重合体を構成するシラン化合物の部分を変性ないし縮合させる方法、あるいは、グラフト共重合体を構成するシラン化合物の部分を変性ないし縮合させる方法としては、例えば、錫、亜鉛、鉄、鉛、コバルト等の金属のカルボン酸塩、チタン酸エステルおよびキレート化物等の有機金属化合物、有機塩基、無機酸、および、有機酸等のシラノール縮合触媒等を使用し、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物とのランダム共重合体あるいはグラフト共重合体を構成するシラン化合物の部分のシラノール間の脱水縮合反応等を行うことにより、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との

共重合体の変性ないし縮合体を製造することができる。

なお、本発明において、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体を構成するエチレン性不飽和シラン化合物の含量としては、例えば、0.

0 0 1 ~ 3 0 重量%、好ましくは、0. 0 1 ~ 1 0 重量%、特に好ましくは、0.

5 0 1 ~ 5 重量%が望ましいものである。

本発明において、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体を構成するエチレン性不飽和シラン化合物の含量が多い場合には、機械的強度および耐熱性等に優れているが、逆に、含量が過度になると、引っ張り伸びが劣る場合があり、また、遊離しているエチレン性不飽和シラン化合物が接着阻害となり、熱融着性等に劣る傾向にある。また、含量が少ない場合には、他の部材との接着性に劣る場合がある。

本発明において、太陽電池素子の表面側と裏面側に積層する充填材シート(A)を構成する材料としては、その強度、耐熱性、熱融着性等の効果を発揮させるために、エチレン性不飽和シラン化合物の含量としては、上記のような含量が最も好ましいものである。

(2) 耐光剤、紫外線吸収剤、または、熱安定剤

次に、本発明において、太陽電池素子の表面側または裏面側の両面に積層する充填材シート(A)を構成する耐光剤、紫外線吸収剤、または、熱安定剤について説明する。本発明においては、上記の耐光剤、紫外線吸収剤、または、熱安定剤の1種ないし2種以上を添加することにより、長期にわたり安定した機械的強度、接着強度、黄変防止、ひび割れ防止、優れた加工適性等の特性を有する充填材シートを製造することができる。

(耐光剤)

まず、上記の耐光剤としては、シール性、全光線透過率等の充填材シートとしての性能を阻害せず、かつ、光による充填材シートの性能劣化を防止するものを使用することができ、例えば、ヒンダードアミン系光安定剤を使用することができる。

具体的には、例えば、N, N'N''N'''-テトラキスー(4, 6-ビスー(ブチルー(N-メチルー2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジノー4-イル)アミノ)

ートリアジンー2-イル)ー4, 7-ジアザデカンー1, 10-ジアミン、ジブ
 チルアミンー(1, 3, 5-トリアジン)ーN, N'-ビス(2, 2, 6, 6-テ
 トラメチルー4-ピペリジルー1, 6-ヘキサメチレンジアミン)ーNー(2,
 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジル)ブチルアミン(の縮合物)、ポリ
 5 [{6-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)アミノー1, 3, 5-トリア
 ジンー2, 4-ジイル} { (2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジル)
 イミノ} ヘキサメチレン { (2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジル)
 イミノ}]、コハク酸ジメチルと4-ヒドロキシー2, 2, 6, 6-テトラメチ
 10 ラメチルー1(オクチルオキシ)ー4-ピペリジニル)エステル、1, 1-ジメ
 チルエチルヒドロペルオキシドとオクタンの反応生成物、ビス(1, 2, 2, 6,
 6-ペンタメチルー4-ピペリジル) [[3, 5-ビス(1, 1-ジメチルエチ
 ル)ー4-ヒドロキシフェニル] メチル] ブチルマロネート、ビス(1, 2, 2,
 6, 6-ペンタメチルー4-ピペリジル)セバケート及びメチル1, 2, 2, 6,
 15 6-ペンタメチルー4-ピペリジルセバケートの混合物、ビス(2, 2, 6, 6
 -テトラメチルー4-ピペリジル)セバケートなどを使用することができる。

また、必要によりこれらを複数併用することも可能である。

添加量は、耐光剤により異なるが、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン
 化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体に対し、0.01~5重量%、
 20 好ましくは、0.01~3重量%、更に好ましくは、0.01~1重量%が望ま
 しいものである。

上記において、上記範囲より少ないと、耐光剤としての効果が足りず、また、
 上記範囲より多いと、シート表面にブリードアウトして接着性を阻害するおそれ
 がある。また、コスト高となることから好ましくないものである。

25 (紫外線吸収剤)

次にまた、上記の紫外線吸収剤としては、例えば、ベンゾフェノン系、ベンゾ
 エート系、トリアゾール系、トリアジン系、サリチル酸誘導体系、アクリロニト
 リル誘導体系などの有機系化合物の他、酸化チタン、酸化亜鉛などの無機系微粒
 子などを用いることもできる。

具体的には、例えば、ベンゾフェノン系としては、オクタベンゾン、2-ヒドロキシ-4-n-オクトキシ-ベンゾフェノン等、ベンゾエート系としては、2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル-3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシベンゾエート等、トリアゾール系としては、2-[5-クロロ(2H)-ベンゾトリアゾール-2-イル]-4-メチル-6-(tert-ブチル)フェノール、2, 4-ジ-tert-ブチル-6-(5-クロロベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール等、トリアジン系としては、2-(4, 6-ジフェニル-1, 3, 5-トリアジン-2-イル)-5-[(ヘキシル)オキシ]フェノール等を使用することができる。

10 また、必要によりこれらを複数併用することも可能である。

添加量としては、紫外線吸収剤の種類により異なるが、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体に対し、0.01~5重量%、好ましくは、0.01~3重量%、更に好ましくは、0.01~1重量%が望ましいものである。

15 上記範囲より少ないと紫外線吸収剤としての効果が足りず、また、上記範囲より多いと、シート表面にブリードアウトして接着性を阻害するおそれがある。また、コスト高となることから好ましくないものである。

(熱安定剤)

更にまた、上記の熱安定剤としては、加工時の耐熱性のために用いるもので、
20 例えば、リン系熱安定剤、フェノール系熱安定剤、または、ラクトン系熱安定剤を用いることができる。

具体的には、例えば、リン系熱安定剤としては、トリス(2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル)フォスファイト、ビス[2, 4-ビス(1, 1-ジメチルエチル)-6-メチルフェニル]エチルエステル亜リン酸、テトラキス(2, 4-
25 -ジ-tert-ブチルフェニル)[1, 1-ビフェニル]-4, 4'-ジイルビスホスフォナイト、ビス(2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル)ペンタエリスリトールジフォスファイト等、ラクトン系熱安定剤としては、3-ヒドロキシ-5, 7-ジ-tert-ブチルフラン-2-オンおよび α -キシレンの反応生成物などを使用することができる。

また、必要によりこれらを複数併用することも可能である。

添加量としては、熱安定剤の種類により異なるが、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体に対し、0.01～5重量%、好ましくは、0.01～3重量%、更に好ましくは、0.01～1重量%が望ましいものである。

上記範囲より少ないと熱安定剤としての効果が足りず、また、上記範囲より多いと、シート表面にブリードアウトして接着性を阻害するおそれがある。また、コスト高となることから好ましくないものである。

(3) 樹脂組成物の製造方法

10 次に、本発明において、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体と、耐光剤、紫外線吸収剤、または、熱安定剤の1種ないし2種以上とを含む樹脂組成物の製造方法について説明する。このような本発明の樹脂組成物は、上記のような α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体の1種ないし2種以上
15 に、上記のような耐光剤、紫外線吸収剤、または、熱安定剤の1種ないし2種以上を添加し、更に、必要ならば、本発明の効果を損なわない範囲で、上記の成分以外の成分を任意に添加し、具体的には、例えば、通常用いられる各種の添加剤、例えば、酸化防止剤、造核剤、中和剤、滑剤、ブロッキング防止剤、帯電防止剤、分散剤、流動性改良剤、離型剤、難燃剤、着色剤、充填材等を任意に添加し、更
20 に必要ならば、溶剤、希釈剤等を添加し、例えば、ヘンシェルミキサー、リボンブレンダー、V型ブレンダー等により均一に混合した後、一軸又は多軸押出機、ロール、バンバリーミキサー、ニーダー、ブラベンダー等により熔融混練して、ペレット状あるいは粉末状等の性状からなる樹脂組成物として調製することができる。なお、上記樹脂組成物中の α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体の含有量は、0.01重量%以上で
25 あることが好ましく、より好ましくは1重量%以上、さらに好ましくは3重量%以上である。

なお、本発明において、上記の樹脂組成物については、更に、本発明を損なわない範囲で他の樹脂を添加して樹脂組成物を調製することができる。

上記の樹脂としては、例えば、メタロセン触媒を使用して重合したエチレン- α -オレフィン共重合体等も使用し得るが、このように主ポリマーとなる高分子の分子量分布が狭いものは成形性に幾分劣るため、密度の異なる低密度ポリエチレンやポリプロピレン等を使用し、これを添加してその成形性の向上を図ることも可能である。

2. 充填材シート (B)

次に、充填材シート (B) について説明する。

充填材シート (B) は、無水マレイン酸変性ポリオレフィンと、耐光剤、紫外線吸収剤、または、熱安定剤の1種ないし2種以上とを含む樹脂組成物による樹脂膜からなる。以下、この樹脂組成物の各成分および樹脂組成物の製造方法について説明する。

(1) 無水マレイン酸変性ポリオレフィン

本発明に用いられる太陽電池素子の表面側または裏面側の両面に積層する充填材シート (B) を構成する無水マレイン酸変性ポリオレフィンは、 α -オレフィンと必要に応じて用いられるその他の不飽和モノマーとを重合させて得られるポリオレフィン系重合体に、無水マレイン酸がグラフト共重合されて変性されたものである。充填材シート (B) は、このような無水マレイン酸変性ポリオレフィンをを用いることにより、表面処理された表面保護シートや裏面保護シートの表面に存在する極性基との反応性に富み、これらの保護シートとの接着安定性が確保できる点で有用である。また、無水マレイン酸変性ポリオレフィンは、接着形成過程において低分子量化合物を副生しないことから、作業環境を悪化させることなく、コスト的にも有利である。

本発明の充填材シート (B) においては、上記無水マレイン酸変性ポリオレフィンは、1種単独でも2種以上を併用することもできる。

このような無水マレイン酸変性ポリオレフィンは、 α -オレフィンの1種ないし2種以上と、必要ならば、その他の不飽和モノマーの1種ないし2種以上とを、所望の反応容器を使用し、例えば、圧力が通常500～4000 kg/cm²、好ましくは1000～4000 kg/cm²、温度が通常100～400℃、好ましくは150～350℃の条件下で、ラジカル重合開始剤および必要ならば連

鎖移動剤の存在下で同時にあるいは段階的に重合させ、次いで、その重合によって生成するポリオレフィン系重合体に、無水マレイン酸をグラフト共重合させることにより製造される。

本発明に用いられる α -オレフィンとしては、例えば、エチレン、プロピレン、
5 1-ブテン、イソブチレン、1-ペンテン、2-メチル-1-ブテン、3-メチル-1-ブテン、1-ヘキセン、1-ヘプテン、4-メチルペンテン-1、1-オクテン、1-ノネン、または、1-デセンなどが挙げられる。

また、これらの α -オレフィンの1種ないし2種以上からなる重合体部分としては、透明性、加工適性、接着性、コスト等の観点から、低密度ポリエチレン、
10 中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、超低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、およびシングルサイト触媒を使用して重合したエチレンと α -オレフィンとの共重合体などが好ましく挙げられる。

これらのなかでも、直鎖状低密度ポリエチレンは、分子量分布が狭いため、接着形成過程において低分子量ポリマーに起因する低分子量化合物を副生しない点
15 で特に好ましい。

なお、上記ポリオレフィン系重合体に必要に応じて用いられるその他の不飽和モノマー、ラジカル重合開始剤、および連鎖移動剤としては、充填材シート(A)で述べたものと同じものを使用することができる。

本発明に用いられる無水マレイン酸変性ポリオレフィンは、上記のようなポリ
20 オレフィン系重合体に対し、無水マレイン酸がグラフト共重合されて変性されたものである。本発明において、この無水マレイン酸変性ポリオレフィンにおける無水マレイン酸の含有率は、0.001重量%~30重量%の範囲内であることが好ましく、より好ましくは0.01重量%~10重量%、さらに好ましくは0.01重量%~5重量%である。

25 無水マレイン酸の含有率が多いと、表面保護シートとして大気圧プラズマ処理が施されたフッ素系樹脂シートや、裏面保護シートとしてポリエステル系塗料が塗布されたカラー鋼板などの接着性が得られにくい材料を用いた場合でも、その表面の官能基と強固に接着することができるので、接着安定性が確保できる点で好ましい。ただし、無水マレイン酸の含有率が過度になると、未反応物及び副生

物の生成を制御することができず接着性能が低下する。

本発明において、このような無水マレイン酸変性ポリオレフィンのゲルパーミエーションクロマトグラフィ法により求めた重量平均分子量は1,000～1300,000の範囲内であることが好ましく、より好ましくは10,000～500,000、さらに好ましくは50,000～100,000である。この範囲より低いと、未反応物及び副生成物の生成を制御することができず、接着性能が低下する。逆に、この範囲より高いと、透明性が悪くなる。

また、重量平均分子量(Mw)と数平均分子量(Mn)の比(Mw/Mn)は6以下であることが好ましく、より好ましくは5以下、さらに好ましくは4以下である。この範囲内であると、分子量分布の分散が狭いため、低分子量ポリマーに起因する副生成物の生成が抑えられる。

なお、本発明において、数平均分子量(Mn)は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ法により、分子サイズの差に基づいて分離して得られた分子量分布図から求められる。

15 (2) 耐光剤、紫外線吸収剤、または、熱安定剤

本発明の充填材シート(B)を構成する樹脂膜は、上記無水マレイン酸変性ポリオレフィンに加えて、さらに、耐光剤、紫外線吸収剤、または、熱安定剤の1種ないし2種以上を含む樹脂組成物を用いて得られるものであることが好ましい。このような充填材シート(B)に用いられる耐光剤、紫外線吸収剤、または熱安定剤としては、充填材シート(A)において説明したものと同一ものが使用でき、その使用量についても同様の範囲内であることが好ましい。

(3) 樹脂組成物の製造方法

次に、無水マレイン酸変性ポリオレフィンと、耐光剤、紫外線吸収剤、または、熱安定剤の1種ないし2種以上とを含む樹脂組成物の製造方法について説明する。このような本発明の樹脂組成物は、上記のような無水マレイン酸変性ポリオレフィンの1種ないし2種以上に、上記のような耐光剤、紫外線吸収剤、または、熱安定剤の1種ないし2種以上を添加し、更に、必要ならば、本発明の効果を損なわない範囲で、上記の成分以外の成分を任意に添加し、具体的には、例えば、通常用いられる各種の添加剤、例えば、酸化防止剤、造核剤、中和剤、滑剤、プロ

ツキング防止剤、帯電防止剤、分散剤、流動性改良剤、離型剤、難燃剤、着色剤、充填材等を任意に添加し、更に必要ならば、溶剤、希釈剤等を添加し、例えば、ヘンシェルミキサー、リボンブレンダー、V型ブレンダー等により均一に混合した後、一軸又は多軸押出機、ロール、バンバリーミキサー、ニーダー、ブラベンダー等により熔融混練して、ペレット状あるいは粉末状等の性状からなる樹脂組成物として調製することができる。なお、上記樹脂組成物中の無水マレイン酸変性ポリオレフィンの含有量は、0.01重量%以上であることが好ましく、より好ましくは1重量%以上、さらに好ましくは3重量%以上である。

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175 1180 1185 1190 1195 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1260 1265 1270 1275 1280 1285 1290 1295 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395 1400 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 1445 1450 1455 1460 1465 1470 1475 1480 1485 1490 1495 1500 1505 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1560 1565 1570 1575 1580 1585 1590 1595 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 1690 1695 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1760 1765 1770 1775 1780 1785 1790 1795 1800 1805 1810 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2105 2110 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170 2175 2180 2185 2190 2195 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2255 2260 2265 2270 2275 2280 2285 2290 2295 2300 2305 2310 2315 2320 2325 2330 2335 2340 2345 2350 2355 2360 2365 2370 2375 2380 2385 2390 2395 2400 2405 2410 2415 2420 2425 2430 2435 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2470 2475 2480 2485 2490 2495 2500 2505 2510 2515 2520 2525 2530 2535 2540 2545 2550 2555 2560 2565 2570 2575 2580 2585 2590 2595 2600 2605 2610 2615 2620 2625 2630 2635 2640 2645 2650 2655 2660 2665 2670 2675 2680 2685 2690 2695 2700 2705 2710 2715 2720 2725 2730 2735 2740 2745 2750 2755 2760 2765 2770 2775 2780 2785 2790 2795 2800 2805 2810 2815 2820 2825 2830 2835 2840 2845 2850 2855 2860 2865 2870 2875 2880 2885 2890 2895 2900 2905 2910 2915 2920 2925 2930 2935 2940 2945 2950 2955 2960 2965 2970 2975 2980 2985 2990 2995 3000 3005 3010 3015 3020 3025 3030 3035 3040 3045 3050 3055 3060 3065 3070 3075 3080 3085 3090 3095 3100 3105 3110 3115 3120 3125 3130 3135 3140 3145 3150 3155 3160 3165 3170 3175 3180 3185 3190 3195 3200 3205 3210 3215 3220 3225 3230 3235 3240 3245 3250 3255 3260 3265 3270 3275 3280 3285 3290 3295 3300 3305 3310 3315 3320 3325 3330 3335 3340 3345 3350 3355 3360 3365 3370 3375 3380 3385 3390 3395 3400 3405 3410 3415 3420 3425 3430 3435 3440 3445 3450 3455 3460 3465 3470 3475 3480 3485 3490 3495 3500 3505 3510 3515 3520 3525 3530 3535 3540 3545 3550 3555 3560 3565 3570 3575 3580 3585 3590 3595 3600 3605 3610 3615 3620 3625 3630 3635 3640 3645 3650 3655 3660 3665 3670 3675 3680 3685 3690 3695 3700 3705 3710 3715 3720 3725 3730 3735 3740 3745 3750 3755 3760 3765 3770 3775 3780 3785 3790 3795 3800 3805 3810 3815 3820 3825 3830 3835 3840 3845 3850 3855 3860 3865 3870 3875 3880 3885 3890 3895 3900 3905 3910 3915 3920 3925 3930 3935 3940 3945 3950 3955 3960 3965 3970 3975 3980 3985 3990 3995 4000 4005 4010 4015 4020 4025 4030 4035 4040 4045 4050 4055 4060 4065 4070 4075 4080 4085 4090 4095 4100 4105 4110 4115 4120 4125 4130 4135 4140 4145 4150 4155 4160 4165 4170 4175 4180 4185 4190 4195 4200 4205 4210 4215 4220 4225 4230 4235 4240 4245 4250 4255 4260 4265 4270 4275 4280 4285 4290 4295 4300 4305 4310 4315 4320 4325 4330 4335 4340 4345 4350 4355 4360 4365 4370 4375 4380 4385 4390 4395 4400 4405 4410 4415 4420 4425 4430 4435 4440 4445 4450 4455 4460 4465 4470 4475 4480 4485 4490 4495 4500 4505 4510 4515 4520 4525 4530 4535 4540 4545 4550 4555 4560 4565 4570 4575 4580 4585 4590 4595 4600 4605 4610 4615 4620 4625 4630 4635 4640 4645 4650 4655 4660 4665 4670 4675 4680 4685 4690 4695 4700 4705 4710 4715 4720 4725 4730 4735 4740 4745 4750 4755 4760 4765 4770 4775 4780 4785 4790 4795 4800 4805 4810 4815 4820 4825 4830 4835 4840 4845 4850 4855 4860 4865 4870 4875 4880 4885 4890 4895 4900 4905 4910 4915 4920 4925 4930 4935 4940 4945 4950 4955 4960 4965 4970 4975 4980 4985 4990 4995 5000 5005 5010 5015 5020 5025 5030 5035 5040 5045 5050 5055 5060 5065 5070 5075 5080 5085 5090 5095 5100 5105 5110 5115 5120 5125 5130 5135 5140 5145 5150 5155 5160 5165 5170 5175 5180 5185 5190 5195 5200 5205 5210 5215 5220 5225 5230 5235 5240 5245 5250 5255 5260 5265 5270 5275 5280 5285 5290 5295 5300 5305 5310 5315 5320 5325 5330 5335 5340 5345 5350 5355 5360 5365 5370 5375 5380 5385 5390 5395 5400 5405 5410 5415 5420 5425 5430 5435 5440 5445 5450 5455 5460 5465 5470 5475 5480 5485 5490 5495 5500 5505 5510 5515 5520 5525 5530 5535 5540 5545 5550 5555 5560 5565 5570 5575 5580 5585 5590 5595 5600 5605 5610 5615 5620 5625 5630 5635 5640 5645 5650 5655 5660 5665 5670 5675 5680 5685 5690 5695 5700 5705 5710 5715 5720 5725 5730 5735 5740 5745 5750 5755 5760 5765 5770 5775 5780 5785 5790 5795 5800 5805 5810 5815 5820 5825 5830 5835 5840 5845 5850 5855 5860 5865 5870 5875 5880 5885 5890 5895 5900 5905 5910 5915 5920 5925 5930 5935 5940 5945 5950 5955 5960 5965 5970 5975 5980 5985 5990 5995 6000 6005 6010 6015 6020 6025 6030 6035 6040 6045 6050 6055 6060 6065 6070 6075 6080 6085 6090 6095 6100 6105 6110 6115 6120 6125 6130 6135 6140 6145 6150 6155 6160 6165 6170 6175 6180 6185 6190 6195 6200 6205 6210 6215 6220 6225 6230 6235 6240 6245 6250 6255 6260 6265 6270 6275 6280 6285 6290 6295 6300 6305 6310 6315 6320 6325 6330 6335 6340 6345 6350 6355 6360 6365 6370 6375 6380 6385 6390 6395 6400 6405 6410 6415 6420 6425 6430 6435 6440 6445 6450 6455 6460 6465 6470 6475 6480 6485 6490 6495 6500 6505 6510 6515 6520 6525 6530 6535 6540 6545 6550 6555 6560 6565 6570 6575 6580 6585 6590 6595 6600 6605 6610 6615 6620 6625 6630 6635 6640 6645 6650 6655 6660 6665 6670 6675 6680 6685 6690 6695 6700 6705 6710 6715 6720 6725 6730 6735 6740 6745 6750 6755 6760 6765 6770 6775 6780 6785 6790 6795 6800 6805 6810 6815 6820 6825 6830 6835 6840 6845 6850 6855 6860 6865 6870 6875 6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980 6985 6990 6995 7000 7005 7010 7015 7020 7025 7030 7035 7040 7045 7050 7055 7060 7065 7070 7075 7080 7085 7090 7095 7100 7105 7110 7115 7120 7125 7130 7135 7140 7145 7150 7155 7160 7165 7170 7175 7180 7185 7190 7195 7200 7205 7210 7215 7220 7225 7230 7235 7240 7245 7250 7255 7260 7265 7270 7275 7280 7285 7290 7295 7300 7305 7310 7315 7320 7325 7330 7335 7340 7345 7350 7355 7360 7365 7370 7375 7380 7385 7390 7395 7400 7405 7410 7415 7420 7425 7430 7435 7440 7445 7450 7455 7460 7465 7470 7475 7480 7485 7490 7495 7500 7505 7510 7515 7520 7525 7530 7535 7540 7545 7550 7555 7560 7565 7570 7575 7580 7585 7590 7595 7600 7605 7610 7615 7620 7625 7630 7635 7640 7645 7650 7655 7660 7665 7670 7675 7680 7685 7690 7695 7700 7705 7710 7715 7720 7725 7730 7735 7740 7745 7750 7755 7760 7765 7770 7775 7780 7785 7790 7795 7800 7805 7810 7815 7820 7825 7830 7835 7840 7845 7850 7855 7860 7865 7870 7875 7880 7885 7890 7895 7900 7905 7910 7915 7920 7925 7930 7935 7940 7945 7950 7955 7960 7965 7970 7975 7980 7985 7990 7995 8000 8005 8010 8015 8020 8025 8030 8035 8040 8045 8050 8055 8060 8065 8070 8075 8080 8085 8090 8095 8100 8105 8110 8115 8120 8125 8130 8135 8140 8145 8150 8155 8160 8165 8170 8175 8180 8185 8190 8195 8200 8205 8210 8215 8220 8225 8230 8235 8240 8245 8250 8255 8260 8265 8270 8275 8280 8285 8290 8295 8300 8305 8310 8315 8320 8325 8330 8335 8340 8345 8350 8355 8360 8365 8370 8375 8380 8385 8390 8395 8400 8405 8410 8415 8420 8425 8430 8435 8440 8445 8450 8455 8460 8465 8470 8475 8480 8485 8490 8495 8500 8505 8510 8515 8520 8525 8530 8535 8540 8545 8550 8555 8560 8565 8570 8575 8580 8585 8590 8595 8600 8605 8610 8615 8620 8625 8630 8635 8640 8645 8650 8655 8660 8665 8670 8675 8680 8685 8690 8695 8700 8705 8710 8715 8720 8725 8730 8735 8740 8745

ないしシートを使用し、これを、表面保護シート、充填剤層としての上記のフィルムないしシート、光起電力素子としての太陽電池素子、充填剤層としての上記のフィルムないしシート、および、裏面保護シートを順次に積層し、次いで、これらを、真空吸引等により一体化して加熱圧着するラミネーション法等の通常の成形法を利用し、上記の各層を一体成形体として加熱圧着成形して、太陽電池モジュールを製造することができる。

あるいは、本発明においては、上記の本発明にかかる樹脂組成物を使用し、通常の熱可塑性樹脂において通常用いられる成形法、すなわち、Tダイ押出成形等の各種成形法により、上記の本発明にかかる樹脂組成物を使用し、これを、太陽電池素子の表面と、その裏面に溶融押出積層して、上記の本発明にかかる樹脂組成物による押出樹脂層を太陽電池素子の表面とその裏面に形成し、該押出樹脂層を樹脂膜として充填材シートを構成することができる。

すなわち、本発明においては、上記の本発明にかかる樹脂組成物を使用し、これを、太陽電池素子の表面と裏面に溶融押出積層して押出樹脂層を形成し、次いで、表面保護シート、充填剤層としての押出樹脂層をその表面と裏面に有する太陽電池素子、および、裏面保護シートを順次に積層し、次いで、これらを、真空吸引等により一体化して加熱圧着するラミネーション法等の通常の成形法を利用し、上記の各層を一体成形体として加熱圧着成形して、太陽電池モジュールを製造することができる。

更にまた、本発明においては、上記の本発明にかかる樹脂組成物を使用し、通常の熱可塑性樹脂において通常用いられる成形法、すなわち、Tダイ押出成形等の各種成形法により、上記の本発明にかかる樹脂組成物を使用し、これを、表面保護シートと裏面保護シートとの表面に溶融押出積層して、上記の本発明にかかる樹脂組成物による押出樹脂層を表面保護シートと裏面保護シートとのそれぞれの表面に形成し、該押出樹脂層を樹脂膜として充填材シートを構成することができるものである。

すなわち、本発明においては、上記の本発明にかかる樹脂組成物を使用し、これを、表面保護シートと裏面保護シートとのそれぞれの表面に溶融押出積層して押出樹脂層を形成し、次いで、表面保護シート、その表面に積層した充填材シ

トとしての押出樹脂層、太陽電池素子、裏面保護シートの表面に積層した充填材シートとしての押出樹脂層、および、裏面保護シートを順次に積層し、次いで、これらを、真空吸引等により一体化して加熱圧着するラミネーション法等の通常の成形法を利用し、上記の各層を一体成形体として加熱圧着成形して、太陽電池
5 モジュールを製造することができる。

また、本発明においては、例えば、表面保護シートとしてのガラス基板等の表面に、アモルファスシリコン太陽電池素子を構成するp層、i層、n層等を形成し、次いで、上記の本発明にかかる樹脂組成物を使用し、これを、上記で形成したアモルファスシリコン太陽電池素子の表面に溶融押出積層して充填材シートと
10 しての押出樹脂層を形成し、更に、その押出樹脂層の面に、裏面保護シートを積層し、次いで、これらを、真空吸引等により一体化して加熱圧着するラミネーション法等の通常の成形法を利用し、上記の各層を一体成形体として加熱圧着成形して、太陽電池モジュールを製造することができる。

本発明において、上記の本発明にかかる樹脂組成物による樹脂膜からなる充填
15 材シートとしては、その膜厚が $100\mu\text{m}\sim 1\text{mm}$ 、好ましくは、 $300\mu\text{m}\sim 600\mu\text{m}$ が好ましいものである。

而して、上記の本発明にかかる樹脂組成物による樹脂膜からなる充填材シートは、太陽電池モジュールを成形する際に行われる加熱圧着により、熱融着性等を示し、表面保護シート、充填材シートとしての上記のフィルムないしシート、光
20 起電力素子としての太陽電池素子、充填材シートとしての上記のフィルムないしシート、および、裏面保護シートを順次に積層されると共に熱融着されて極めて耐久性に優れた太陽電池モジュールを製造可能とするものである。

また、上記の本発明にかかる樹脂組成物による樹脂膜からなる充填材シートは、熱等の作用により、それ自身が影響を受け、その構造等が破壊されたり、あるいは、分解する等の現象は認められず、従って、その破壊、分解等に伴う分解ガス、
25 不純物等の発生は認められないものであり、これによる太陽電池素子等の悪影響等は発生せず、極めて耐久性に優れた太陽電池モジュールを製造可能とするものである。

更に、上記の本発明にかかる樹脂組成物による樹脂膜からなる充填材シートは、

強度、耐久性等に優れ、かつ、耐候性、耐熱性、耐光性、耐水性、耐風圧性、耐降雹性等の諸特性に優れ、また、耐スクラッチ性、衝撃吸収性等に優れていることから、極めて耐久性に優れた太陽電池モジュールを製造可能とするものである。

本発明の太陽電池モジュール用充填材シートのゲル分率は、10%以下であることが好ましく、0%であることが特に好ましい。ゲル分率がこの範囲を超えると、太陽電池モジュール製造時の加工性が低下したり、表面保護シートや裏面保護シートとの密着性が不十分となる可能性がある。なお、上記充填材シートのゲル分率とは、例えば、表面保護シート、充填材シート、太陽電池素子、充填材シート、および裏面保護シートをこの順に積層し、次いでこれらを一体として、真空吸引して加熱圧着するラミネーション法等の通常の成形法を利用して、各層を一体成形体として太陽電池モジュールを製造したときの剥離層のゲル分率をいう。

〔2〕太陽電池モジュール

次に、本発明において、上記の本発明にかかる樹脂組成物による樹脂膜からなる充填材シートを使用して製造する本発明にかかる太陽電池モジュールについて説明する。

まず、上記の本発明にかかる樹脂組成物による樹脂膜からなる充填材シートを使用して製造する本発明にかかる太陽電池モジュールについてその層構成を、図面等を用いて例示する。図1は、本発明にかかる太陽電池モジュールについてその層構成の一例を示す概略的断面図である。

本発明にかかる太陽電池モジュール10は、図1に示すように、表面保護シート1、充填材シート2、光起電力素子としての太陽電池素子3、充填材シート4、および、裏面保護シート5を順次に積層し、次いで、これらを真空吸引して加熱圧着するラミネーション法等の通常の成形法を用いて、上記の各層を一体化成形体とした構成からなることを基本構造とするものである。

上記の例示は、本発明にかかる太陽電池モジュールについてその一例を示すものであり、本発明はこれにより限定されるものではない。

例えば、図示しないが、上記の太陽電池モジュールにおいては、太陽光の吸収性、補強等の目的のもとに、更に、他の基材等を任意に加えて積層し、一体化して太陽電池モジュールを製造することができるものである。以下、本発明にかか

る太陽電池モジュールの各層について詳細に説明する。

1. 表面保護シート

上記において、本発明にかかる太陽電池モジュールを構成する表面保護シートとしては、太陽光の透過性、電気絶縁性等を有し、かつ、機械的あるいは化学的
5 ないし物理的強度に優れ、具体的には、耐候性、耐熱性、耐水性、耐光性、耐風圧性、耐降雹性、耐薬品性等の諸堅牢性に優れ、特に、耐光性に優れていると共に水分、酸素等の侵入を防止する防湿性に優れ、また、表面硬度が高く、かつ、表面の汚れ、ゴミ等の蓄積を防止する防汚性に優れ、極めて耐久性に富み、その保護能力性が高いこと等の特性を有することが望ましいものである。

- 10 本発明において、上記のような表面保護シートとしては、具体的には、例えば、ガラス板等は勿論のこと、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂、フッ素系樹脂、ポリスチレン系樹脂、アクリロニトリルースチレン共重合体（ＡＳ樹脂）、アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体（ＡＢＳ樹脂）、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ（メタ）アクリル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル系樹脂、各種のナイロン等のポリアミド系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリアミドイミド系樹脂、ポリアリールフタレート系樹脂、シリコーン系樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポリフェニレンスルフィド系樹脂、ポリエーテルスルホン系樹脂、ポリウレタン系樹脂、アセタール系樹脂、セルロース系樹脂等
15 20 の各種の樹脂のフィルムないしシートを使用することができる。

本発明においては、上記の樹脂のフィルムないしシートの中でも、特に、フッ素系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリ（メタ）アクリル系樹脂、または、ポリエステル系樹脂のフィルムないしシートを使用することが好ましいものである。

- 25 而して、本発明において、上記のようなフッ素系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリ（メタ）アクリル樹脂、または、ポリエステル系樹脂のフィルムないしシートは、機械的特性、化学的特性、物理的特性等に優れ、具体的には、耐候性、耐熱性、耐水性、耐光性、耐防湿性、耐汚染性、耐薬品性等の諸堅牢性に優れ、また、そのフレキシブル性や機械的特性、化学的

特性等から軽量で、かつ、加工性等に優れ、そのハンドリングし易い等の利点を有するものである。

特に、本発明においては、上記のような各種の樹脂のフィルムないしシートのなかでも、ポリフッ化ビニル系樹脂（P V F）、または、テトラフルオロエチレンとエチレンまたはプロピレンとのコポリマー（E T F E）からなるフッ素系樹脂シート、あるいは、特に、シクロペンタジエンおよびその誘導体、ジシクロペンタジエンおよびその誘導体、または、ノルボルナジエンおよびその誘導体等の環状ジエンのポリマーないしコポリマーからなる環状ポリオレフィン系樹脂シートを使用することが好ましいものである。

- 10 而して、本発明において、上記のようなフッ素系樹脂シートあるいは環状ポリオレフィン系樹脂シートを使用することにより、それらが有する機械的特性、化学的特性、物理的特性等の優れた特性、具体的には、耐候性、耐熱性、耐水性、耐光性、耐防湿性、耐汚染性、耐薬品性等の諸特性を利用して太陽電池モジュールを構成する表面保護シートとするものであり、これにより、耐久性、保護機能
- 15 性等を有し、また、そのフレキシブル性や機械的特性、化学的特性等から軽く、かつ、加工性等に優れ、そのハンドリングし易い等の利点を有するものである。

本発明に用いられる表面保護シートとしては、充填材シートとの密着性を向上させるために、上記の各種の樹脂のフィルムないしシートに、表面処理層が設けられていることが好ましい。

- 20 このような表面処理層は、例えば、コロナ放電処理、オゾン処理、酸素ガスもしくは窒素ガス等を用いた低温プラズマ処理、グロー放電処理、化学薬品等を用いて処理する酸化処理等の前処理を任意に施し、例えば、コロナ処理層、オゾン処理層、プラズマ処理層、酸化処理層等を形成して設けることができる。これらのなかでも、大気圧下で処理ガスを任意に選択でき、自由にポリマー表面が構築できることから、特にプラズマ処理層が好ま
- 25 しい。

特に、本発明の表面保護シートとしては、上記のようなフッ素系樹脂シートを基材として、上記表面処理層、とりわけプラズマ処理層が設けられた表面保護シートを用いるのが好ましい。このような表面保護シートは、透明性に優れ、耐候性が良好であり、機械的強度が大きく、耐薬品性に優れており、また、広い温度領域で安定であることから耐熱性に

優れており、耐水性、耐光性、耐防湿性および耐汚染性などの要求特性を満たすことができるからである。

表面保護シートに表面処理層が設けられている場合には、充填材シートとしては、本発明の充填材シート（B）を用いることが好ましい。充填材シート（B）の構成材料である
5 無水マレイン酸変性ポリオレフィンが、表面処理層に存在する極性基と反応し、表面保護シートと充填材シートとの界面における接着安定性が確保されるからである。

本発明において、上記の各種の樹脂のフィルムないしシートとしては、例えば、上記の各種の樹脂の1種ないしそれ以上を使用し、押し出し法、キャスト成形法、Tダイ法、切削法、インフレーション法等の製膜化法を用いて、上記の各種の樹脂を単独で製膜化する方法、あるいは、2種以上の各種の樹脂を使用して多層共押し出し製膜化する方法、更には、2種以上の樹脂を使用し、製膜化する前に混合して製膜化する方法等により、各種の樹脂のフィルムないしシートを製造し、
10 更に、要すれば、例えば、テンター方式、あるいは、チューブラー方式等を利用して1軸ないし2軸方向に延伸してなる樹脂のフィルムないしシートを使用することができる。
15

本発明において、各種の樹脂のフィルムないしシートの膜厚としては、6～300 μm 、より好ましくは、9～150 μm が望ましい。

また、本発明において、各種の樹脂のフィルムないしシートとしては、可視光透過率が、90%以上、好ましくは、95%以上であって、入射する太陽光を全
20 て透過する性質を有することが望ましいものである。なお、本発明において、可視光透過率は、カラーコンピュータにより測定することができる。

なお、上記の各種の樹脂の1種ないしそれ以上を使用し、その製膜化に際して、例えば、フィルムの加工性、耐熱性、耐候性、機械的性質、寸法安定性、抗酸化性、滑り性、離形性、難燃性、抗カビ性、電気的特性、強度等を改良、改質する
25 目的で、種々のプラスチック配合剤や添加剤等を添加することができ、その添加量としては、極微量から数十%まで、その目的に応じて、任意に添加することができる。

上記において、一般的な添加剤としては、例えば、滑剤、架橋剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、充填剤、強化繊維、補強剤、帯電防止剤、難燃剤、耐

炎剤、発泡剤、防カビ剤、顔料等を使用することができ、更には、改質用樹脂等も使用することができる。

而して、本発明においては、上記の添加剤の中でも、特に、耐候性、耐突き刺し性等を向上させるために、紫外線吸収剤、酸化防止剤、あるいは、強化繊維の
5 1種ないし2種以上を練り込み加工してなる各種の樹脂のフィルムないしシートを使用することが好ましいものである。

上記の紫外線吸収剤としては、太陽光中の有害な紫外線を吸収して、分子内で無害な熱エネルギーへと変換し、高分子中の光劣化開始の活性種が励起されるのを防止するものであり、例えば、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、サルチレート系、アクリルニトリル系、金属錯塩系、ヒンダードアミン系、超微粒子酸化チタン（粒子径、 $0.01 \sim 0.06 \mu\text{m}$ ）あるいは超微粒子酸化亜鉛（ $0.01 \sim 0.04 \mu\text{m}$ ）等の無機系ないし有機系等の紫外線吸収剤の1種ないしそれ以上を使用することができる。
10

また、上記の酸化防止剤としては、高分子の光劣化あるいは熱劣化等を防止するものであり、例えば、フェノール系、アミン系、硫黄系、燐酸系等の酸化防止剤を使用することができる。
15

更に、上記の紫外線吸収剤あるいは酸化防止剤としては、例えば、ポリマーを構成する主鎖または側鎖に、上記のベンゾフェノン系等の紫外線吸収剤あるいは上記のフェノール系等の酸化防止剤を化学結合させてなるポリマー型の紫外線吸収剤あるいは酸化防止剤等も使用することができる。
20

また、上記の強化繊維としては、例えば、ガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維、ポリアミド繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、天然繊維等を使用することができ、それらは、長ないし短繊維状物、または、織布ないし不織布状物等で使用することができる。

上記の紫外線吸収剤、酸化防止剤、強化繊維等の含有量としては、その粒子形状、密度等によって異なるが、 $0.1 \sim 10$ 重量%が好ましい。
25

2. 太陽電池素子

次に、本発明において、前述の太陽電池モジュールを構成する光起電力素子としての太陽電池素子について説明する。このような太陽電池素子としては、太陽

電池素子として一般に用いられるもの、例えば、単結晶シリコン型太陽電池素子、多結晶シリコン型太陽電池素子等の結晶シリコン太陽電池素子、シングル接合型あるいはタンデム構造型等からなるアモルファスシリコン太陽電池素子、ガリウムヒ素（GaAs）やインジウム燐（InP）等のIII-V族化合物半導体太陽電池素子、カドミウムテルル（CdTe）や銅インジウムセレンイド（CuInSe₂）等のII-VI族化合物半導体太陽電池素子等を使用することができる。

更に、薄膜多結晶性シリコン太陽電池素子、薄膜微結晶性シリコン太陽電池素子、薄膜結晶シリコン太陽電池素子とアモルファスシリコン太陽電池素子とのハイブリッド素子等も使用することができる。

而して、本発明において、太陽電池素子は、例えば、ガラス基板、プラスチック基板、金属基板等の基板の上に、pn接合構造等の結晶シリコン、p-i-n接合構造等のアモルファスシリコン、化合物半導体等の起電力部分が形成されて太陽電池素子を構成するものである。

3. 裏面保護シート

また、本発明において、前述の太陽電池モジュールを構成する裏面保護シートについて説明する。このような裏面保護シートとしては、耐熱性、耐光性、耐水性等の耐候性を有し、物理的あるいは化学的強度性、強靱性等に優れ、更に、光起電力素子としての太陽電池素子の保護ということから、耐スクラッチ性、衝撃吸収性等に優れていることが必要である。

上記の裏面保護シートは、前述の表面保護シートのように必ずしも透明性を有している必要はなく、透明性を有していても有していなくてもよい。

而して、本発明において、上記の裏面保護シートとしては、例えば、絶縁性の樹脂のフィルムないしシートを使用することができ、基本的には、前述の表面保護シートにおいて例示した各種の樹脂のフィルムないしシートを同様に使用することができるものである。

本発明においては、裏面保護シートとしては、具体的には、例えば、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂、フッ素系樹脂、ポリスチレン系樹脂、アクリロニトリルスチレン共重合体（AS樹脂）、アク

リロニトリルブタジエンスチレン共重合体（ABS樹脂）、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ（メタ）アクリル樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル系樹脂、各種のナイロン等のポリアミド系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリアミドイミド系樹脂、ポリ
5 アリールフタレート系樹脂、シリコーン系樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポリフェニレンスルフィド系樹脂、ポリエーテルスルホン系樹脂、ポリウレタン系樹脂、アセタール系樹脂、セルロース系樹脂等の各種の樹脂のフィルムないしシートを使用することができる。

本発明においては、上記の樹脂のフィルムないしシートの中でも、特に、フッ
10 素系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリ（メタ）アクリル系樹脂、または、ポリエステル系樹脂のフィルムないしシートを使用することが好ましいものである。

而して、本発明において、上記のようなフッ素系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリ（メタ）アクリル系樹脂、または、ポリエ
15 ステル系樹脂のフィルムないしシートは、機械的特性、化学的特性、物理的特性等に優れ、具体的には、耐候性、耐熱性、耐水性、耐光性、耐防湿性、耐汚染性、耐薬品性等の諸堅牢性に優れて、太陽電池を構成する保護シートとして有用であり、耐久性、保護機能性等に優れ、また、そのフレキシブル性や機械的特性、化学的特性等から軽量で、かつ、加工性等に優れ、そのハンドリングし易い等の利
20 点を有するものである。

本発明においては、上記のような各種の樹脂のフィルムないしシートのなかでも、前述の表面保護シートと同様に、例えば、前述のフッ素系樹脂シート、特に、ポリフッ化ビニル系樹脂（PVF）、または、テトラフルオロエチレンとエチレンまたはプロピレンとのコポリマー（ETFE）からなるフッ素系樹脂シート、
25 あるいは、環状ポリオレフィン系樹脂シート、特に、シクロペンタジエンおよびその誘導体、ジシクロペンタジエンおよびその誘導体、または、ノルボルナジエンおよびその誘導体等の環状ジエンのポリマーないしコポリマーからなる環状ポリオレフィン系樹脂シートを使用することが好ましいものである。

而して、本発明において、上記のようなフッ素系樹脂シートあるいは環状ポリ

オレフィン系樹脂シートを使用することにより、それらが有する機械的特性、化学的特性、物理的特性等の優れた特性、具体的には、耐候性、耐熱性、耐水性、耐光性、耐防湿性、耐汚染性、耐薬品性等の諸特性を利用して太陽電池モジュールを構成する裏面保護シートとするものであり、これにより、耐久性、保護機能
5 性等を有し、また、そのフレキシブル性や機械的特性、化学的特性等から軽く、かつ、加工性等に優れ、そのハンドリングし易い等の利点を有するものである。

本発明において、上記の各種の樹脂のフィルムないしシートとしては、前述の表面保護シートと同様に、各種の樹脂のフィルムないしシートを製造し、更に、要すれば、1軸ないし2軸方向に延伸加工することも可能なものである。

10 更に、上記の各種の樹脂の1種ないしそれ以上を使用し、その製膜化に際して、前述の表面保護シートと同様に、種々のプラスチック配合剤や添加剤等を添加することができるものである。

上記の添加剤の中でも、前述の表面保護シートと同様に、特に、耐候性、耐突き刺し性等を向上させるために、紫外線吸収剤、酸化防止剤、あるいは、強化繊維の1種ないし2種以上を練り込み加工してなる各種の樹脂のフィルムないしシートを使用することが好ましいものである。
15

上記の紫外線吸収剤としては、前述と同様に、無機系ないし有機系等の紫外線吸収剤の1種ないしそれ以上を使用することができ、また、上記の酸化防止剤としては、前述と同様に、フェノール系、アミン系、硫黄系、燐酸系等の酸化防止剤を使用することができ、更に、上記の紫外線吸収剤あるいは酸化防止剤としては、例えば、ポリマーを構成する主鎖または側鎖に、上記のベンゾフェノン系等の紫外線吸収剤あるいは上記のフェノール系等の酸化防止剤を化学結合させてなるポリマー型の紫外線吸収剤あるいは酸化防止剤等も使用することができる。
20

また、上記の強化繊維としては、前述と同様に、例えば、ガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維、ポリアミド繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、天然繊維等を使用することができ、それらは、長い
25 いし短繊維状物、または、織布ないし不織布状物等で使用することができる。

また、上記の樹脂のフィルムないしシートにおいて、その膜厚としては、12～200 μm 、より好ましくは、25～150 μm が望ましい。

また、本発明において、上記の太陽電池モジュールを構成する裏面保護シートとしては、上記のような樹脂のフィルムないしシートの2種以上を使用し、それらを接着剤層等を介して積層した積層材、あるいは、上記の樹脂のフィルムないしシートに、例えば、アルミニウム箔等の金属箔を積層した積層材、更には、金属板、あるいはまた、太陽電池モジュールの裏面の装飾性、意匠性等を考慮して、上記の樹脂のフィルムないしシートを、染料、顔料等の着色剤を使用して着色ないし装飾した樹脂のフィルムないしシート等も使用することができるものである。

また、本発明においては、上述の裏面保護シートの要求特性を満たすものとして、鋼板の表面に塗膜を設けたいわゆるカラー鋼板を好ましく用いることができる。

カラー鋼板の原板の鋼板としては、通常カラー鋼板に用いられるものであれば特に限定されるものではないが、耐食性、加工性、耐熱性、熱反射性に優れており、また、耐久性に優れ、鉄に対する犠牲防錆作用に優れていることから、鉄鋼の上に亜鉛とアルミニウムの合金を被覆したガルバリウム鋼板を用いることが好ましい。

また、塗膜としては、鋼板の表面に絶縁膜を形成して、耐食性や装飾性を付与できるものであれば特に限定されるものではないが、例えば、フッ素樹脂系塗膜やポリエステル系塗膜などを好ましく用いることができる。フッ素樹脂系塗膜は、耐汚染性、耐薬品性、耐食性、および耐熱性に優れており、ポリエステル系塗膜は、耐食性に優れ、しかも低コストであるからである。

なお、裏面保護シートとして、上述のようなカラー鋼板を用いる場合には、充填材シートとしては、本発明の充填材シート（B）を用いることが好ましい。充填材シート（B）は、無水マレイン酸変性ポリオレフィンを用いていることから、このような塗膜に対しても、塗膜表面に存在する極性基と反応し、高い接着安定性を確保できるからである。

本発明において、上記のフィルムないしシートは、未延伸、一軸ないし二軸方向に延伸されたもの等のいずれのものでも使用することができる。

また、その厚さは、任意であるが、数 μm から3mmの範囲から選択して使用することができる。

更に、本発明においては、フィルムないしシートとしては、押し出し成膜、イ

ンフレーション成膜、コーティング膜等のいずれの性状の膜でもよい。

4. その他の素材

なお、本発明において、前述の本発明にかかる太陽電池モジュールを製造するに際しては、その強度、耐候性、耐スクラッチ性等の諸堅牢性を向上させるために、その他の素材、

- 5 例えば、低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレンープロピレン共重合体、エチレンー酢酸ビニル共重合体、アイオノマー樹脂、エチレンーアクリル酸エチル共重合体、エチレンーアクリル酸またはメタクリル酸共重合体、メチルペンテンポリマー、ポリブテン系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、ポリ塩化ビニリデン系樹脂、塩化ビニルー塩化ビニリデン共重合体、ポリ（メタ）アクリル系樹脂、ポリアクリルニトリル系樹脂、ポリスチレン系樹脂、アクリロニトリルースチレン共重合体（AS系樹脂）、アクリロニトリルーブタジエンスチレン共重合体（ABS系樹脂）、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、エチレンー酢酸ビニル共重合体のケン化物、フッ素系樹脂、ジエン系樹脂、ポリアセタール系樹脂、ポリウレタン
- 10
- 15 系樹脂、ニトロセルロース等の一般に用いられる樹脂のフィルムないしシートから任意に選択して使用することができる。

5. 太陽電池モジュールの製造方法

次に、本発明において、前述の本発明にかかる太陽電池モジュールを製造する方法について説明する。このような製造方法の一例を示すと、一般に用いられる

20 方法、例えば、表面保護シート、本発明にかかる充填剤シート、光起電力素子としての太陽電池素子、本発明にかかる充填剤シート、および、裏面保護シート等を対向させて、順次に積層し、更に、必要ならば、各層間に、その他の素材を任意に積層し、次いで、これらを、真空吸引等により一体化して加熱圧着するラミネーション法等の通常の方法を利用し、上記の各層を一体成形体として加熱圧

25 着成形して、本発明にかかる太陽電池モジュールを製造する方法を挙げることができる。なお、上記方法においては、表面保護シートと充填材シートとが、予め積層され、一体化しているものや、裏面保護シートと充填材シートとが、予め積層され、一体化しているものを用いることもできる。

上記において、必要ならば、各層間の接着性等を高めるために、（メタ）アク

リル系樹脂、オレフィン系樹脂、ビニル系樹脂等の樹脂をビヒクルの主成分とする加熱溶融型接着剤、溶剤型接着剤、光効果型接着剤等を使用することができる。

5 なお、上記の積層において、各積層対向面には、密着性を向上させるために、必要に応じて、例えば、コロナ放電処理、オゾン処理、酸素ガスもしくは窒素ガス等を用いた低温プラズマ処理、グロー放電処理、化学薬品等を用いて処理する酸化処理等の前処理を任意に施すことができる。

更に、上記の積層においては、各積層対向面に、予め、プライマーコート剤層、アンダーコート剤層、接着剤層、あるいは、アンカーコート剤層等を任意に形成して、表面前処理を行うこともできる。

10 上記の前処理のコート剤層としては、例えば、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂、フェノール系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、ポリエチレンあるいはポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂あるいはその共重合体ないし変性樹脂、セルロース系樹脂等をビヒクルの主成分とする樹脂組成物を使用することができる。

15 また、上記において、コート剤層の形成法としては、例えば、溶剤型、水性型、あるいは、エマルジョン型等のコート剤を使用し、ロールコート法、グラビアロールコート法、キスコート法等のコート法を用いてコートすることができる。

20 本発明にかかる太陽電池モジュールは、充填剤シートを構成する材料が、太陽電池モジュールの製造条件等に影響を受けることなく、安定的に、低コストで製造することができ、これにより、強度等に優れ、かつ、耐候性、耐熱性、耐水性、耐光性、耐風圧性、耐降雹性等の諸特性に優れ、極めて耐久性に富む太陽電池モジュールを製造することができるものである。

25 而して、本発明にかかる太陽電池モジュールは、種々の用途に適し、例えば、結晶シリコン太陽電池素子およびアモルファス太陽電池素子と共に、広く一般に地上用として用いられる住宅の屋根据え置き型の太陽電池や、住宅の屋根埋め込み型の屋根材タイプの太陽電池に用いられるものである。

また、アモルファス太陽電池素子に関しては、民生用として腕時計や電卓等にも使用することができ、極めて有用なものである。

なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、

例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。

5 実施例

以下に実施例を示して本発明をさらに具体的に説明する。

実施例 1

(1) 充填材シート (A) の製造

直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部に、ビニルトリメトキシシラン 3 重量部、および、遊離ラジカル発生剤 (t-ブチルパーオキシイソブチレート) 0.1 重量部を混合し、押出温度 200℃ でグラフト重合させてシラン変性したシラン変性率 2% のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン 85 重量部に対し、ヒンダードアミン系光安定剤 2.5 重量部、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤 7.5 重量部、リン系熱安定剤 5 重量部を混合して熔融・加工し、マスターバッチとした。

上記のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部に対し、上記のマスターバッチ 3 重量部を加え、25mmφ 押出機、300mm 幅の T ダイスを有するフィルム成形機を使用し、樹脂温度 230℃、引き取り速度 3m/分で厚さ 400μm のフィルムを成膜化した。

上記のフィルム成膜化は、支障なく実施することができた。また、上記で得られたフィルムは、外観および全光線透過率が良好であった。また、表面保護シート、裏面保護シートおよび太陽電池素子 (セル) との剥離強度に関しては、温度 85℃ 湿度 85% の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後でも、容易に剥離することなく良好な状態であった。また、サンシャインウェザオ試験 (サンシャインカーボンアークランプ照度 255W/m²、温度 60℃、湿度 60%) 500 時間放置した後でも、容易に剥離することなく良好な状態であった。

(2) 太陽電池モジュールの製造

上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、厚さ 3mm のガラス板、厚さ 400μm の上記で製造したフィルム、アモルファスシリコンからなる太陽電池素子を並列に配置した厚さ 38μm の 2 軸延伸ポリエチレンテレフタレート

フィルム、厚さ400 μ mの上記で製造したフィルム、および、裏面保護シートとして、厚さ38 μ mのポリフッ化ビニル系樹脂シート(PVF)と厚さ30 μ mのアルミニウム箔と厚さ38 μ mのポリフッ化ビニル系樹脂シート(PVF)とからなる積層シートとをアクリル系樹脂の接着剤層を介して積層し、その太陽電池素子面を上に向けて、太陽電池モジュール製造用の真空ラミネーターにて150℃15分間仮圧着後、オープンにて150℃15分間加熱して、本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。

上記の太陽電池モジュールを、温度85℃湿度85%の高温多湿状態にて1000時間放置した後も外観に変化は観られず、起電力の低下は5%以下であった。また、サンシャインウェザオ試験(サンシャインカーボンアークランプ照度255W/m²、温度60℃、湿度60℃)500時間放置した後も、外観に変化は観られず、起電力の低下は5%以内であった。

実施例2

ビニルトリメトキシシラン0.15重量部とシラン変性率0.1%とした他は、上記の実施例1と全く同様にして、本発明にかかる充填材シートと、それを使用した太陽電池モジュールを製造した。

フィルムの製造具合、外観、全光線透過率、温度85℃湿度85%の高温多湿状態にて1000時間放置した後の剥離強度は、実施例1と同様であった。

また、上記のフィルムを用いて製作した太陽電池モジュールの温度85℃湿度85%の高温多湿状態にて1000時間放置した後の外観、起電力の低下は実施例1と同様であった。また、サンシャインウェザオ試験(サンシャインカーボンアークランプ照度255W/m²、温度60℃、湿度60℃)500時間放置した後も、外観に変化は観られず、起電力の低下は5%以内であった。

実施例3

ビニルトリメトキシシランを6重量部とした他は、上記の実施例1と全く同様にして作製したシラン変性率4%のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン70重量部に対し、ヒンダードアミン系光安定剤10重量部、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤10重量部、リン系熱安定剤10重量部を混合して熔融・加工し、マスターバッチとした。

上記のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部に対し、上記のマスターバッチ 26 重量部を加えた他は、上記の実施例 1 と同様にして、厚さ 400 μm のフィルムを成膜化した。

5 フィルムの製造具合、外観、全光線透過率、温度 85℃湿度 85% の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後での剥離強度は、実施例 1 と同様であった。

また、上記のフィルムを用いて製作した太陽電池モジュールの温度 85℃湿度 85% の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後での外観、起電力の低下は実施例 1 と同様であった。また、サンシャインウェザオ試験（サンシャインカーボンアークランプ照度 255 W/m^2 、温度 60℃、湿度 60℃）500 時間放置
10 した後でも、外観に変化は観られず、起電力の低下は 5% 以内であった。

実施例 4

上記の実施例 1 と同様にして作製したシラン変性率 2% のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン 85 重量部に対し、ヒンダードアミン系光安定剤 3 重量部、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤 6 重量部、リン系熱安定剤 6 重量部を混合して溶
15 融・加工し、マスターバッチとした。

上記のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部に対し、上記のマスターバッチ 1 重量部を加えた他は、上記の実施例 1 と同様にして、厚さ 400 μm のフィルムを成膜化した。

20 フィルムの製造具合、外観、全光線透過率、温度 85℃湿度 85% の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後での剥離強度は、実施例 1 と同様であった。

また、上記のフィルムを用いて製作した太陽電池モジュールの温度 85℃湿度 85% の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後での外観、起電力の低下は実施例 1 と同様であった。また、サンシャインウェザオ試験（サンシャインカーボンアークランプ照度 255 W/m^2 、温度 60℃、湿度 60℃）500 時間放置
25 した後でも、外観に変化は観られず、起電力の低下は 5% 以内であった。

実施例 5

直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部にビニルメトキシシラン 3 重量部、および、遊離ラジカル発生剤（ t -ブチルパーオキシイソブチレート）0.1 重量部を混合し、押出温度 200℃でグラフト重合させてシラン変性したシラン変

性率 2 % のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレンを作製した。

次に、直鎖状低密度ポリエチレン 89 重量部に対し、ヒンダードアミン系光安定化剤 2.5 重量部、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤 3.5 重量部、リン系熱安定化剤 5 重量部を混合して熔融・加工し、マスターバッチとした。

- 5 上記のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部に対し、上記のマスターバッチ 5 重量部を加え、実施例 1 と同様に T ダイ押出しにより 400 μm 厚のフィルムを成膜化した。

- 上記のフィルム成膜化は支障無く実施することができた。また、上記で得られたフィルムは外観および全光線透過率が良好であった。表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの剥離強度安定性に関しては、温度 85℃湿度 85% の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後でも、容易に剥離することなく良好な状態であった。また、サンシャインウェザオ試験（サンシャインカーボンアークランプ照度 255 W/m^2 、温度 60℃、湿度 60%）500 時間放置した後でも、容易に剥離することなく良好な状態であった。

- 15 上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例 1 と同様にして本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを温度 85%湿度 85% の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後でも外観に変化は観られず、起電力の低下は 5% 以内であった。また、サンシャインウェザオ試験（サンシャインカーボンアークランプ照度 255 W/m^2 、温度 60℃、湿度 20 60%）500 時間放置した後でも、外観に変化は観られず、起電力の低下は 5% 以内であった。

実施例 6

- 実施例 5 で作製したシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン 20 重量部に対し、直鎖状低密度ポリエチレンを 80 重量部、実施例 5 で作製したマスターバッチ 5 25 重量部を加えた。上記のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレンと直鎖状低密度ポリエチレンとマスターバッチの混合物を実施例 1 と同様に T ダイ押出しにより 400 μm 厚のフィルムを成膜化した。

上記のフィルム成膜化は支障無く実施することができた。また、上記で得られたフィルムは外観および全光線透過率が良好であった。表面保護シート、裏面保

護シートおよびセルとの剥離強度安定性に関しては、温度 85℃湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後でも、容易に剥離することなく良好な状態であった。また、サンシャインウェザオ試験（サンシャインカーボンアークランプ照度 255 W/m²、温度 60℃、湿度 60%）500 時間放置した後でも、
5 容易に剥離することなく良好な状態であった。

上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例 1 と同様にして本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを温度 85%湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後でも外観に変化は観られず、起電力の低下は 5%以内であった。また、サンシャインウェザオ試験（サンシャインカーボンアークランプ照度 255 W/m²、温度 60℃、湿度 60%）500 時間放置した後でも、外観に変化は観られず、起電力の低下は 5%以内であった。
10

実施例 7

直鎖低密度ポリエチレン 100 重量部にビニルメトキシシラン 0.0001 重量部、および、遊離ラジカル発生剤（ t -ブチルパーオキシイソブチレート）0.1 重量部を混合し、押出温度 200℃でグラフト重合させてシラン変性したシラン変性率 0.0001%のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレンを作製した。
15

次に、直鎖状低密度ポリエチレン 89 重量部に対し、ヒンダードアミン系光安定化剤 2.5 重量部、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤 3.5 重量部、リン系熱安定化剤 5 重量部を混合して熔融・加工し、マスターバッチとした。
20

上記のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部に対し、上記のマスターバッチ 5 重量部を加え、実施例 1 と同様に T ダイ押出しにより 400 μ m 厚のフィルムを成膜化した。

上記で得られたフィルムの表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの剥離強度は実施例 1～6 と比較すると劣るが、実用上十分な範囲内であった。
25

上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例 1 と同様にして本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを温度 85%湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後、表面保護シート、裏面保護シート、セルとの層間剥離が一部に観られ、起電力の低下は 5%を

超えたが実用上十分な範囲内であった。

実施例 8

直鎖低密度ポリエチレン 100 重量部に、ビニルメトキシシラン 40 重量部および遊離ラジカル発生剤（*t*-ブチルパーオキシイソブチレート）0.1 重量部を混合し、押出温度 200℃でグラフト重合させてシラン変性したシラン変性率 3%のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレンを作製した。

次に、直鎖状低密度ポリエチレン 89 重量部に対し、ヒンダードアミン系光安定化剤 2.5 重量部、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤 3.5 重量部、リン系熱安定化剤 5 重量部を混合して溶融・加工し、マスターバッチとした。

10 上記のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部に対し、上記のマスターバッチ 5 重量部を加え、実施例 1 と同様に T ダイ押出しにより 400 μ m 厚のフィルムを成膜化した。

上記で得られたフィルムの表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの剥離強度は実施例 1～6 と比較すると劣るが、実用上十分な範囲内であった。

15 上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例 1 と同様にして本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを温度 85%湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後、表面保護シート、裏面保護シート、セルとの層間剥離が一部に観られ、起電力の低下は 5%を超えたが実用上十分な範囲内であった。

20 実施例 9

直鎖低密度ポリエチレン 100 重量部に、ビニルメトキシシラン 3 重量部および遊離ラジカル発生剤（*t*-ブチルパーオキシイソブチレート）0.1 重量部を混合し、押出温度 200℃でグラフト重合させてシラン変性したシラン変性率 2%のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレンを作製した。

25 次に、直鎖状低密度ポリエチレン 92.5 重量部に対し、ヒンダードアミン系光安定化剤 2.5 重量部、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤 0.001 重量部、リン系熱安定化剤 5 重量部を混合して溶融・加工し、マスターバッチとした。

上記のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部に対し、上記のマスターバッチ 5 重量部を加え、実施例 1 と同様に T ダイ押出しにより 400 μ m 厚

のフィルムを成膜化した。

上記のフィルム成膜化は支障無く実施することができた。また、上記で得られたフィルムは外観及び全光線透過率が良好であった。表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの剥離強度安定性に関しては、サンシャインウェザオ試験（サン
5 シャインカーボンアークランプ照度 255 W/m^2 、温度 60°C 、湿度 60% ）
500時間放置した後、維持することができず一部剥離し、実施例1～6に比べて剥離強度安定性は劣るが、実用上十分な範囲内であった。

上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例1と同様にして本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを、
10 サンシャインウェザオ試験（サンシャインカーボンアークランプ照度 255 W/m^2 、温度 60°C 、湿度 60% ）500時間放置した後、起電力の低下は5%を超えたが実用上十分な範囲内であった。

実施例10

直鎖低密度ポリエチレン100重量部にビニルメトキシシラン3重量部および
15 遊離ラジカル発生剤（ t -ブチルパーオキシイソブチレート）0.1重量部を
混合し、押出温度 200°C でグラフト重合させてシラン変性したシラン変性率
2%のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレンを作製した。

次に、直鎖状低密度ポリエチレン91.5重量部に対し、ヒンダードアミン系
光安定化剤0.001重量部、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤2.5重量部、リ
20 ン系熱安定化剤5重量部を混合して溶融・加工し、マスターバッチとした。

上記のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン100重量部に対し、上記のマスターバッチ5重量部を加え、実施例1と同様にTダイ押出しにより $400 \mu\text{m}$ 厚のフィルムを成膜化した。

上記のフィルム成膜化は支障無く実施することができた。また、上記で得られたフィルムは外観および全光線透過率が良好であった。表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの剥離強度安定性に関しては、サンシャインウェザオ試験（サンシャインカーボンアークランプ照度 255 W/m^2 、温度 60°C 、湿度 60% ）500時間放置した後、維持することができず一部剥離し、実施例1～6に比べて剥離強度安定性は劣るが、実用上十分な範囲内であった。

上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例 1 と同様に
本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを、
サンシャインウェザオ試験（サンシャインカーボンアークランプ照度 2 5 5 W/
m²、温度 6 0 °C、湿度 6 0 %） 5 0 0 時間放置した後、起電力の低下は 5 % を
5 超えたが実用上十分な範囲内であった。

実施例 1 1

直鎖低密度ポリエチレン 1 0 0 重量部にビニルメトキシシラン 3 重量部および
遊離ラジカル発生剤（*t*-ブチルパーオキシイソブチレート） 0. 1 重量部を
混合し、押出温度 2 0 0 °C でグラフト重合させてシラン変性したシラン変性率
10 2 % のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレンを作製した。

次に、直鎖状低密度ポリエチレン 8 9 重量部に対し、ヒンダードアミン系光安
定化剤 3. 5 重量部、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤 2. 5 重量部、リン系熱安
定化剤 0. 0 0 1 重量部を混合して熔融・加工し、マスターバッチとした。

上記のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン 1 0 0 重量部に対し、上記のマ
スターバッチ 5 重量部を加え、実施例 1 と同様に T ダイ押出しにより 4 0 0 μ m 厚
15 のフィルムを成膜化した結果、押出し時に樹脂が酸化劣化・熱架橋し、上記で得
られたフィルムの外観の一部に不均一なゲル化が観られたが、実用上十分な範囲
内であった。

実施例 1 2

直鎖低密度ポリエチレン 1 0 0 重量部にビニルメトキシシラン 3 重量部および
遊離ラジカル発生剤（*t*-ブチルパーオキシイソブチレート） 0. 1 重量部を
混合し、押出温度 2 0 0 °C でグラフト重合させてシラン変性したシラン変性率
20 2 % のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレンを作製した。

次に、直鎖状低密度ポリエチレン 3 2. 5 重量部に対し、ヒンダードアミン系
25 光安定化剤 2. 5 重量部、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤 6 0 重量部、リン系熱
安定化剤 5 重量部を混合して熔融・加工し、マスターバッチとした。

上記のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン 1 0 0 重量部に対し、上記のマ
スターバッチ 1 0 重量部を加え、実施例 1 と同様に T ダイ押出しにより 4 0 0 μ m
厚のフィルムを成膜化した。

上記のフィルム成膜化は支障無く実施することができた。また、上記で得られたフィルムは外観及び全光線透過率が良好であった。表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの剥離強度安定性に関しては、温度 85℃湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後、維持することができず一部剥離し、実施例 1～6 に比べて剥離強度安定性は劣るが、実用上十分な範囲内であった。

上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例 1 と同様にして本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを温度 85%湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後、起電力の低下は 5%を超えたが実用上十分な範囲内であった。

10 実施例 13

直鎖低密度ポリエチレン 100 重量部にビニルメトキシシラン 3 重量部および遊離ラジカル発生剤（*t*-ブチルパーオキシイソブチレート）0.1 重量部を混合し、押出温度 200℃でグラフト重合させてシラン変性したシラン変性率 2%のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレンを作製した。

15 次に、直鎖状低密度ポリエチレン 32.5 重量部に対し、ヒンダードアミン系光安定化剤 60 重量部、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤 2.5 重量部、リン系熱安定化剤 5 重量部を混合して溶融・加工し、マスターバッチとした。

上記のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部に対し、上記のマスターバッチ 10 重量部を加え、実施例 1 と同様に T ダイ押出しにより 400 μ m
20 厚のフィルムを成膜化した。

上記のフィルム成膜化は支障無く実施することができた。また、上記で得られたフィルムは外観および全光線透過率が良好であった。表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの剥離強度安定性に関しては、温度 85℃湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後、維持することができず一部剥離し、実施例 1～6 に比べて剥離強度安定性は劣るが、実用上十分な範囲内であった。

上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例 1 と同様にして本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを温度 85%湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後、起電力の低下は 5%を超えたが実用上十分な範囲内であった。

実施例 1 4

直鎖低密度ポリエチレン 1 0 0 重量部にビニルメトキシシラン 3 重量部および遊離ラジカル発生剤（*t*-ブチルパーオキシイソブチレート） 0. 1 重量部を混合し、押出温度 2 0 0 °C でグラフト重合させてシラン変性したシラン変性率 5 2% のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレンを作製した。

次に、直鎖状低密度ポリエチレン 3 2. 5 重量部に対し、ヒンダードアミン系光安定化剤 3. 5 重量部、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤 2. 5 重量部、リン系熱安定化剤 6 0 重量部を混合して溶融・加工し、マスターバッチとした。

上記のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレン 1 0 0 重量部に対し、上記のマスターバッチ 1 0 重量部を加え、実施例 1 と同様に T ダイ押出しにより 4 0 0 μ m 厚のフィルムを成膜化した。

上記のフィルム成膜化は支障無く実施することができた。また、上記で得られたフィルムは外観および全光線透過率が良好であった。表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの剥離強度安定性に関しては、温度 8 5 °C 湿度 8 5 % の高温多湿状態にて 1 0 0 0 時間放置した後、維持することができず一部剥離し、実施例 1 ~ 6 に比べて剥離強度安定性は劣るが、実用上十分な範囲内であった。

上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例 1 と同様にして本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを温度 8 5 % 湿度 8 5 % の高温多湿状態にて 1 0 0 0 時間放置した後、起電力の低下は 5 % を超えたが実用上十分な範囲内であった。

実施例 1 5

実施例 5 で作製したシラン変性直鎖状低密度 2 0 重量部に対し、直鎖状低密度ポリエチレンを 9 9. 9 9 重量部、実施例 5 で作製したマスターバッチ 5 重量部を加えた。上記のシラン変性直鎖状低密度ポリエチレンと直鎖状低密度ポリエチレンとマスターバッチの混合物を実施例 1 と同様に T ダイ押出しにより 4 0 0 μ m 厚のフィルムを成膜化した。

上記のフィルム成膜化は支障無く実施することができた。また、上記で得られたフィルムは外観および全光線透過率が良好であった。上記で得られたフィルムの表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの剥離強度は低く、一部剥離し、

実施例 1 ～ 6 に比べて剥離強度は劣るが、実用上十分な範囲内であった。

上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例 1 と同様にして本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを温度 85%湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後、表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの層間剥離が観られ、起電力の低下は 5%を超えたが実用上十分な範囲内であった。

実施例 16

(1) 充填材シート (B) の製造

エチレンに 1-ブテンを 8 重量%の比率で共重合させて合成した直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部と、無水マレイン酸 2 重量部と、遊離ラジカル発生剤 (t-ブチルパーオキシベンゾエート) 3 重量部を混合し、押出温度 200℃でグラフト重合させて無水マレイン酸変性した無水マレイン酸変性率 0.08%の直鎖状低密度ポリエチレン 85 重量部に対し、ヒンダードアミン系光安定剤 2.5 重量部、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤 7.5 重量部、リン系熱安定剤 5 重量部を混合して熔融・加工し、マスターバッチとした。

なお、上記の無水マレイン酸変性直鎖状低密度ポリエチレンのゲルパーミエーションクロマトグラフィ法 (GPC 法) により求めた重量平均分子量は、33,700 であった。また、重量平均分子量 (Mw) と数平均分子量 (Mn) の比 (Mw/Mn) は、1.01 であった。

上記の無水マレイン酸変性直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部に対し、上記のマスターバッチ 5 重量部を加え、25mmφ 押出機、300mm 幅の Tダイスを有する成形機を使用し、樹脂温度 230℃、引き取り速度 3m/分で厚さ 400μm のフィルムを成膜化した。

上記の成膜化は支障なく実施することができた。また、上記で得られたフィルムは、外観及び全光線透過率が良好であった。

剥離強度に関しては、温度 85℃湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後でも、容易に剥離することなく良好な状態であった。

(2) 太陽電池モジュールの製造

上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、表面保護シートとして、

厚さ 50 μm の大気圧プラズマ処理を施した E T F E、厚さ 400 μm の上記で製造したフィルム、アモルファスシリコンからなる太陽電池素子を並列に配置した厚さ 50 μm のポリイミドフィルム、厚さ 400 μm の上記で製造したフィルム、および、裏面保護シートとして、鉄鋼の上に亜鉛とアルミニウムの合金を被覆したガルバリウム鋼板に、ポリエステル系塗膜を塗装した厚さ 500 μm のカラー鋼板を積層し、その太陽電池素子面を上に向けて、太陽電池モジュール製造用のラミネーターにて 150℃ 15 分間仮圧着後、オーブンにて 150℃ 15 分間加熱して、本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。

上記の太陽電池モジュールを、温度 85℃ 湿度 85% の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後も外観に変化は観られず、起電力の低下は 5% 以内であった。

実施例 17

エチレンに 1-ブテンを 8 重量% の比率で共重合させて合成した直鎖低密度ポリエチレン 100 重量部と、無水マレイン酸 2 重量部と、遊離ラジカル発生剤 (t-ブチルパーオキシベンゾエート) 3 重量部を混合し、押出温度 200℃ でグラフト重合させて無水マレイン酸変性した無水マレイン酸変性率 0.08% の無水マレイン酸変性直鎖低密度ポリエチレンを作製した。

次に、直鎖状低密度ポリエチレン 95 重量部に対し、リン系熱安定剤 5 重量部を混合して溶融・加工し、マスターバッチとした。

上記の無水マレイン酸変性直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部に対し、上記のマスターバッチ 5 重量部を加え、実施例 1 と同様に T ダイ押出しにより 400 μm 厚のフィルムを成膜化した。

上記のフィルム成膜化は支障無く実施することができた。また、上記で得られたフィルムは外観および全光線透過率が良好であった。表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの剥離強度安定性に関しては、温度 85℃ 湿度 85% の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後も、容易に剥離することなく良好な状態であった。

上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例 1 と同様にして本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを温

度 85%湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後でも外観に変化は観られず、起電力の低下は 5%以内であった。

実施例 18

実施例 17 で作製した無水マレイン酸変性直鎖状低密度ポリエチレン 20 重量部に対し、直鎖状低密度ポリエチレンを 80 重量部、実施例 17 で作製したマスターバッチ 5 重量部を加えた。上記の無水マレイン酸変性直鎖状低密度ポリエチレンと直鎖状低密度ポリエチレンとマスターバッチの混合物を実施例 1 と同様に Tダイ押出しにより 400 μ m 厚のフィルムを成膜化した。

上記のフィルム成膜化は支障無く実施することができた。また、上記で得られたフィルムは外観および全光線透過率が良好であった。表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの剥離強度安定性に関しては、温度 85℃湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後でも、容易に剥離することなく良好な状態であった。

上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例 1 と同様にして本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを温度 85%湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後でも外観に変化は観られず、起電力の低下は 5%以内であった。

実施例 19

エチレンに 1-ブテンを 8 重量%の比率で共重合させて合成した直鎖低密度ポリエチレン 100 重量部と、無水マレイン酸 0.001 重量部と、遊離ラジカル発生剤（*t*-ブチルパーオキシベンゾエート）3 重量部を混合し、押出温度 200℃でグラフト重合させて無水マレイン酸変性した無水マレイン酸変性率 0.0001%の無水マレイン酸直鎖低密度ポリエチレンを作製した。

次に、直鎖状低密度ポリエチレン 95 重量部に対し、リン系熱安定剤 5 重量部を混合して熔融・加工し、マスターバッチとした。

上記の無水マレイン酸変性直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部に対し、上記のマスターバッチ 5 重量部を加え、実施例 1 と同様に Tダイ押出しにより 400 μ m 厚のフィルムを成膜化した。上記のフィルム成膜化は支障無く実施することができた。

上記で得られたフィルムの表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの剥離強度は低く、一部剥離し、実施例 16～18 に比べて剥離強度は劣るが、実用上十分な範囲内であった。

- 5 上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例 1 と同様にして本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを温度 85%湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後、表面保護シート、裏面保護シート、セルとの層間剥離が一部に観られ、起電力の低下は 5%を超えたが実用上十分な範囲内であった。

実施例 20

- 10 エチレンに 1-ブテンを 8 重量%の比率で共重合させて合成した直鎖低密度ポリエチレン 100 重量部と、無水マレイン酸 40 重量部と、遊離ラジカル発生剤（t-ブチルパーオキシベンゾエート） 3 重量部を混合し、押出温度 200℃でグラフト重合させて無水マレイン酸変性した無水マレイン酸変性率 0.1%の無水マレイン酸直鎖低密度ポリエチレンを作製した。

- 15 次に、直鎖状低密度ポリエチレン 95 重量部に対し、リン系熱安定剤 5 重量部を混合して熔融・加工し、マスターバッチとした。

上記の無水マレイン酸変性直鎖状低密度ポリエチレン 100 重量部に対し、上記のマスターバッチ 5 重量部を加え、実施例 1 と同様に T ダイ押出しにより 400 μm 厚のフィルムを成膜化した。

- 20 上記で得られたフィルムの表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの剥離強度は低く、一部剥離し、実施例 16～18 に比べて剥離強度は劣るが、実用上十分な範囲内であった。

- 25 上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例 1 と同様にして本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを温度 85%湿度 85%の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後、表面保護シート、裏面保護シート、セルとの層間剥離が観られ、起電力の低下は 5%を超えたが実用上十分な範囲内であった。

実施例 21

実施例 17 で作製した無水マレイン酸変性直鎖状低密度ポリエチレン 20 重量

部に対し、直鎖状低密度ポリエチレンを 99.99 重量部、実施例 17 で作製したマスターバッチ 5 重量部を加えた。上記の無水マレイン酸変性直鎖状低密度ポリエチレンと直鎖状低密度ポリエチレンとマスターバッチの混合物を実施例 1 と同様に T ダイ押出しにより 400 μ m 厚のフィルムを成膜化した。上記のフィルム成膜化は支障無く実施することができた。

上記で得られたフィルムの表面保護シート、裏面保護シートおよびセルとの剥離強度は低く、一部剥離し、実施例 16 ～ 18 に比べて剥離強度は劣るが、実用上十分な範囲内であった。

上記で製造したフィルムを充填材シートとして使用し、実施例 1 と同様にして本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。上記の太陽電池モジュールを温度 85% 湿度 85% の高温多湿状態にて 1000 時間放置した後、表面保護シート、裏面保護シート、セルとの層間剥離が観られ、起電力の低下は 5% を超えたが実用上十分な範囲内であった。

比較例 1

15 基材として、厚さ 3 mm のガラス板を太陽電池モジュール用表面保護シートとして使用し、その一方の面に、厚さ 400 μ m のエチレン-酢酸ビニル共重合体シート、アモルファスシリコンからなる太陽電池素子を並列に配置した厚さ 38 μ m の 2 軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム、厚さ 400 μ m のエチレン-酢酸ビニル共重合体シート、および、裏面保護シートとして、厚さ 50 μ m の 2 軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムを、その太陽電池素子面を上に向けて、アクリル系樹脂の接着剤層を介して積層して、上記の実施例 1 と同様にして太陽電池モジュールを製造した。

比較例 2

25 基材として、厚さ 3 mm のガラス板を太陽電池モジュール用表面保護シートとして使用し、その一方の面に、厚さ 400 μ m の低密度ポリエチレンシート、アモルファスシリコンからなる太陽電池素子を並列に配置した厚さ 38 μ m の 2 軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム、厚さ 400 μ m の低密度ポリエチレンシート、および、裏面保護シートとして、厚さ 38 μ m のポリフッ化ビニル系樹脂シート (PVF) と厚さ 30 μ m のアルミニウム箔と厚さ 38 μ m のポリフ

ッ化ビニル系樹脂シート（P V F）とからなる積層シートをアクリル系樹脂の接着剤層を介して積層し、その太陽電池素子面を上に向けて、上記の実施例 1 と同様にして太陽電池モジュールを製造した。

実験例

- 5 上記の実施例 1 ～ 2 1 で製造した本発明にかかる充填材シートを使用して製造した太陽電池モジュールと、比較例 1 ～ 2 にかかる充填剤層を使用して製造した太陽電池モジュールについて、温度 8 5℃湿度 9 0 % の高温多湿状態にて 1 0 0 0 時間放置した後、全光線透過率を測定し、また、太陽電池モジュール評価試験を行った。

10 （１）全光線透過率の測定

実施例 1 ～ 2 1 において、本発明の太陽電池モジュールの製造に使用した充填材シートと、比較例 1 ～ 2 において太陽電池モジュールの製造に使用した充填剤層について、カラーコンピュータにより全光線透過率（%）を測定した。

（２）太陽電池モジュール評価試験

- 15 J I S 規格 C 8 9 1 7 - 1 9 8 9 に基づいて、実施例 1 ～ 2 1 にかかる充填材シートを使用して製造した太陽電池モジュールと、比較例 1 ～ 2 にかかる充填剤層を使用して製造した太陽電池モジュールについて、太陽電池モジュールの環境試験を行い、試験前後の光起電力の出力を測定して、比較評価した。

（３）充填剤層の剥離強度の測定

- 20 最背面の裏面保護シートと、その内側に位置する充填材シート（充填剤層）とに幅 1 5 m m に切れ目を入れた。

次に、1 5 m m 幅に切れ目を入れた太陽電池素子を並列に配置して厚さ 3 8 μ m のポリイミドフィルムと、充填材シート（充填材層）との界面にて、剥離速度 5 0 m m / 分として 9 0 度剥離を行い、剥離強度の測定を行った。

- 25 （４）充填材層の裏面保護シートとの剥離強度安定性の測定

実施例 1 ～ 2 1 にかかる充填材シート（充填材層）を使用して製造した太陽電池モジュールと、比較例 1 ～ 2 にかかる充填剤層を使用して製造した太陽電池モジュールについて、温度 8 5℃湿度 9 0 % の高温多湿状態にて 1 0 0 0 時間放置した後、最背面の裏面保護シートに幅 1 5 m m に切れ目を入れた。1 5 m m 幅に

切れ目を入れた裏面保護シートと充填材シート（充填材層）との界面にて、高温多湿試験前後の剥離強度を測定して比較評価した。

（５）充填材層の表面保護シートとの剥離強度安定性の測定

実施例１～２１にかかる充填材シート（充填材層）を使用して製造した太陽電池モジュールと、比較例１～２にかかる充填剤層を使用して製造した太陽電池モジュールについて、温度８５℃湿度９０％の高温多湿状態にて１０００時間放置した後、最表面の表面保護シート、または最背面の裏面保護シートとその内側に位置する充填材シート（充填材層）と太陽電池素子を並列に配置したフィルムと更にその内側に位置する充填材シート（充填材層）に幅１５ｍｍに切れ目を入れた。１５ｍｍ幅に切れ目を入れた表面保護シートと充填材シート（充填材層）との界面にて、高温多湿試験前後の剥離強度を測定して比較評価した。

（６）充填材層の太陽電池素子（セル）との剥離強度安定性の測定

実施例１～２１にかかる充填材シート（充填材層）を使用して製造した太陽電池モジュールと、比較例１～２にかかる充填剤層を使用して製造した太陽電池モジュールについて、温度８５℃湿度９０％の高温多湿状態にて１０００時間放置した後、最表面の表面保護シート、または最背面の裏面保護シートとその内側に位置する充填材シート（充填材層）と太陽電池素子を並列に配置したフィルムと更にその内側に位置する充填材シート（充填材層）に幅１５ｍｍに切れ目を入れた。１５ｍｍ幅に切れ目を入れた太陽電池素子と充填材シート（充填材層）との界面にて、高温多湿試験前後の剥離強度を測定して比較評価した。

上記の測定結果を表１に示す。

表 1

	全光線透 過率(%)	出力低下率 (%)	充填材層の剥 離強度 (N/15mm 幅)	高温高湿 1000h			ガンヤインウエザオ 500h		
				裏面保護シ ートとの接着 安定性(%)	表面保護シ ートとの接着 安定性(%)	セルとの接 着安定性(%)	裏面保護シ ートとの接着 安定性(%)	表面保護シ ートとの接着 安定性(%)	セルとの接 着安定性(%)
実施例 1	91	-3	23	96	96	96	96	96	96
実施例 2	92	-2	24	92	94	-	-	-	-
実施例 3	91	-3	24	98	97	-	-	-	-
実施例 4	91	-2	22	96	97	-	-	-	-
実施例 5	92	-2	25	95	95	95	95	95	95
実施例 6	94	-1	27	94	94	94	94	94	94
実施例 7	93	-15	1	-	-	-	-	-	-
実施例 8	91	-16	5	-	-	-	-	-	-
実施例 9	92	-20	26	96	96	96	30	30	30
実施例 10	93	-23	23	95	95	95	38	38	38
実施例 11	82	-12	20	90	90	90	90	90	90
実施例 12	92	-25	21	30	30	30	30	30	30
実施例 13	91	-26	22	38	38	38	38	38	38
実施例 14	93	-28	20	38	38	38	38	38	38
実施例 15	94	-18	0.5	-	-	-	-	-	-
実施例 16	92	-3	23	85	92	96	85	92	96
実施例 17	93	-2	26	85	92	96	85	92	96
実施例 18	91	-4	23	85	92	96	85	92	96
実施例 19	94	-13	1	-	-	-	-	-	-
実施例 20	93	-15	2	-	-	-	-	-	-
実施例 21	92	-14	1	-	-	-	-	-	-
比較例 1	89	-50	16	30	86	85	-	-	-
比較例 2	92	-43	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	-

表 1 に示す測定結果より明らかなように、実施例 1 ～ 2 1 にかかる充填材シートは、全光線透過率が高く、出力低下率も低く、実用上十分なものであった。また、実施例 1 ～ 2 1 にかかる充填材シートは剥離強度においても優れており、表面保護シートおよび裏面保護シートとの剥離強度安定性も優れたものであった。

- 5 これに対し、比較例 1 ～ 2 にかかる充填材層は、全光線透過率の高いものの、それを用いた太陽電池モジュールは、出力低下率が高い等の問題点があった。また、比較例 1 ～ 2 にかかる充填材層は、剥離強度において劣り、各保護シートとの接着安定性も低かった。

請求の範囲

1. 太陽電池素子の表面側と裏面側に積層する充填材シートとして、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体
5 と、耐光剤、紫外線吸収剤、および熱安定剤からなる群から選択された1種ないし2種以上とを含む樹脂組成物による樹脂膜から充填材シートを構成することを特徴とする太陽電池モジュール用充填材シート。

2. α -オレフィンが、エチレン、プロピレン、1-ブテン、イソブチレン、1-ペンテン、2-メチル-1-ブテン、3-メチル-1-ブテン、1-ヘキセン、
10 1-ヘプテン、1-オクテン、1-ノネン、および1-デセンからなる群から選択された1種ないし2種以上からなることを特徴とする前記請求の範囲第1項に記載の太陽電池モジュール用充填材シート。

3. エチレン性不飽和シラン化合物が、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリプロポキシシラン、ビニルトリイソプロポキシシラン、
15 ビニルトリブトキシシラン、ビニルトリペンチロキシシラン、ビニルトリフェノキシシラン、ビニルトリベンジルオキシシラン、ビニルトリメチレンジオキシシラン、ビニルトリエチレンジオキシシラン、ビニルプロピオニルオキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、およびビニルトリカルボキシシランからなる群から選択された1種ないし2種以上からなることを特徴とする前記請求の範囲
20 第1項または第2項に記載の太陽電池モジュール用充填材シート。

4. α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体が、更に、酢酸ビニル、アクリル酸、メタクリル酸、メチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、およびビニルアルコールからなる群から選択された
25 1種ないし2種以上を含む共重合体からなることを特徴とする前記請求の範囲第1項から第3項までのいずれか1項に記載の太陽電池モジュール用充填材シート。

5. 太陽電池素子の表面側と裏面側に積層する充填材シートとして、無水マレイン酸変性ポリオレフィンを含む樹脂組成物による樹脂膜から充填剤シートを構成することを特徴とする太陽電池用充填材シート。

6. 前記樹脂組成物が、更に、耐光剤、紫外線吸収剤、および熱安定剤からなる

群から選択された1種ないし2種以上を含むことを特徴とする前記請求の範囲第5項に記載の太陽電池充填材シート。

7. 前記無水マレイン酸変性ポリオレフィンが、ポリオレフィンに無水マレイン酸がグラフト共重合されて変性されたものであり、無水マレイン酸変性ポリオレフィン中の無水マレイン酸の含有率が0.001重量%~30重量%の範囲内であることを特徴とする前記請求の範囲第5項または第6項に記載の太陽電池用充填材シート。

8. 前記無水マレイン酸変性ポリオレフィンは、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ法により求めた重量平均分子量が1,000~1300,000の範囲内であり、重量平均分子量(Mw)と数平均分子量(Mn)の比(Mw/Mn)が6以下のものであることを特徴とする前記請求の範囲第5項から第7項までのいずれか1項に記載の太陽電池用充填材シート。

9. 耐光剤が、ヒンダードアミン系光安定剤からなることを特徴とする前記請求の範囲第1項から第8項までのいずれか1項に記載の太陽電池モジュール用充填材シート。

10. 紫外線吸収剤が、ベンゾフェノン系、トリアゾール系、サリチル酸誘導体系、または、アクリロニトリル誘導体系の紫外線吸収剤からなることを特徴とする前記請求の範囲第1項から第9項までのいずれか1項に記載の太陽電池モジュール用充填材シート。

11. 熱安定剤が、リン系熱安定剤、フェノール系熱安定剤、または、ラクトン系熱安定剤からなることを特徴とする前記請求の範囲第1項から第10項までのいずれか1項に記載の太陽電池モジュール用充填材シート。

12. 耐光剤が、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体、あるいは無水マレイン酸変性ポリオレフィンに対し、0.01~5重量%の含有率で含むことを特徴とする前記請求の範囲第1項から第11項までのいずれか1項に記載の太陽電池モジュール用充填材シート。

13. 紫外線吸収剤が、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体、あるいは無水マレイン酸変性ポリオレフィンに対し、0.05~5重量%の含有率で含むことを特徴とする前記請求の範囲

第1項から第12項までのいずれか1項に記載の太陽電池モジュール用充填材シート。

14. 熱安定剤が、 α -オレフィンとエチレン性不飽和シラン化合物との共重合体またはその変性ないし縮合体、あるいは無水マレイン酸変性ポリオレフィンに
5 対し、0.05～5重量%の含有率で含むことを特徴とする前記請求の範囲第1項から第13項までのいずれか1項に記載の太陽電池モジュール用充填材シート。

15. 表面保護シート、充填材シート、太陽電池素子、充填材シートおよび裏面保護シートを順次に積層し、一体化してなる太陽電池モジュールであって、当該
10 充填材シートが、前記請求の範囲第1項から第14項までのいずれか1項に記載の太陽電池モジュール用充填材シートであることを特徴とする太陽電池モジュール。

16. 表面保護シートが、ガラス板、フッ素系樹脂シート、環状ポリオレフィン系樹脂シート、ポリカーボネート系樹脂シート、ポリ(メタ)アクリル系樹脂シート、ポリアミド系樹脂シート、または、ポリエステル系樹脂シートからなるこ
15 とを特徴とする前記請求の範囲第15項に記載の太陽電池モジュール。

17. 太陽電池素子が、結晶シリコン太陽電池素子、または、アモルファスシリコン太陽電池素子からなることを特徴とする前記請求の範囲第15項または第16項に記載の太陽電池モジュール。


18. 裏面保護シートが、金属板ないし金属箔、フッ素系樹脂シート、環状ポリオレフィン系樹脂シート、ポリカーボネート系樹脂シート、ポリ(メタ)アクリル系樹脂シート、ポリアミド系樹脂シート、または、ポリエステル系樹脂シート
20 からなることを特徴とする前記請求の範囲第15項から第17項までのいずれか1項に記載の太陽電池モジュール。

19. 表面保護シートと、充填材シートとが、予め、積層し、一体化しているこ
25 とを特徴とする前記請求の範囲第15項から第18項までのいずれか1項に記載の太陽電池モジュール。

20. 裏面保護シートと、充填材シートとが、予め、積層し、一体化していることを特徴とする前記請求の範囲第15項から第19項までのいずれか1項に記載の太陽電池モジュール。

21. 前記充填材シートのゲル分率が10%以下であることを特徴とする前記請求の範囲第15項から第20項までのいずれかの請求項に記載の太陽電池モジュール。

図1

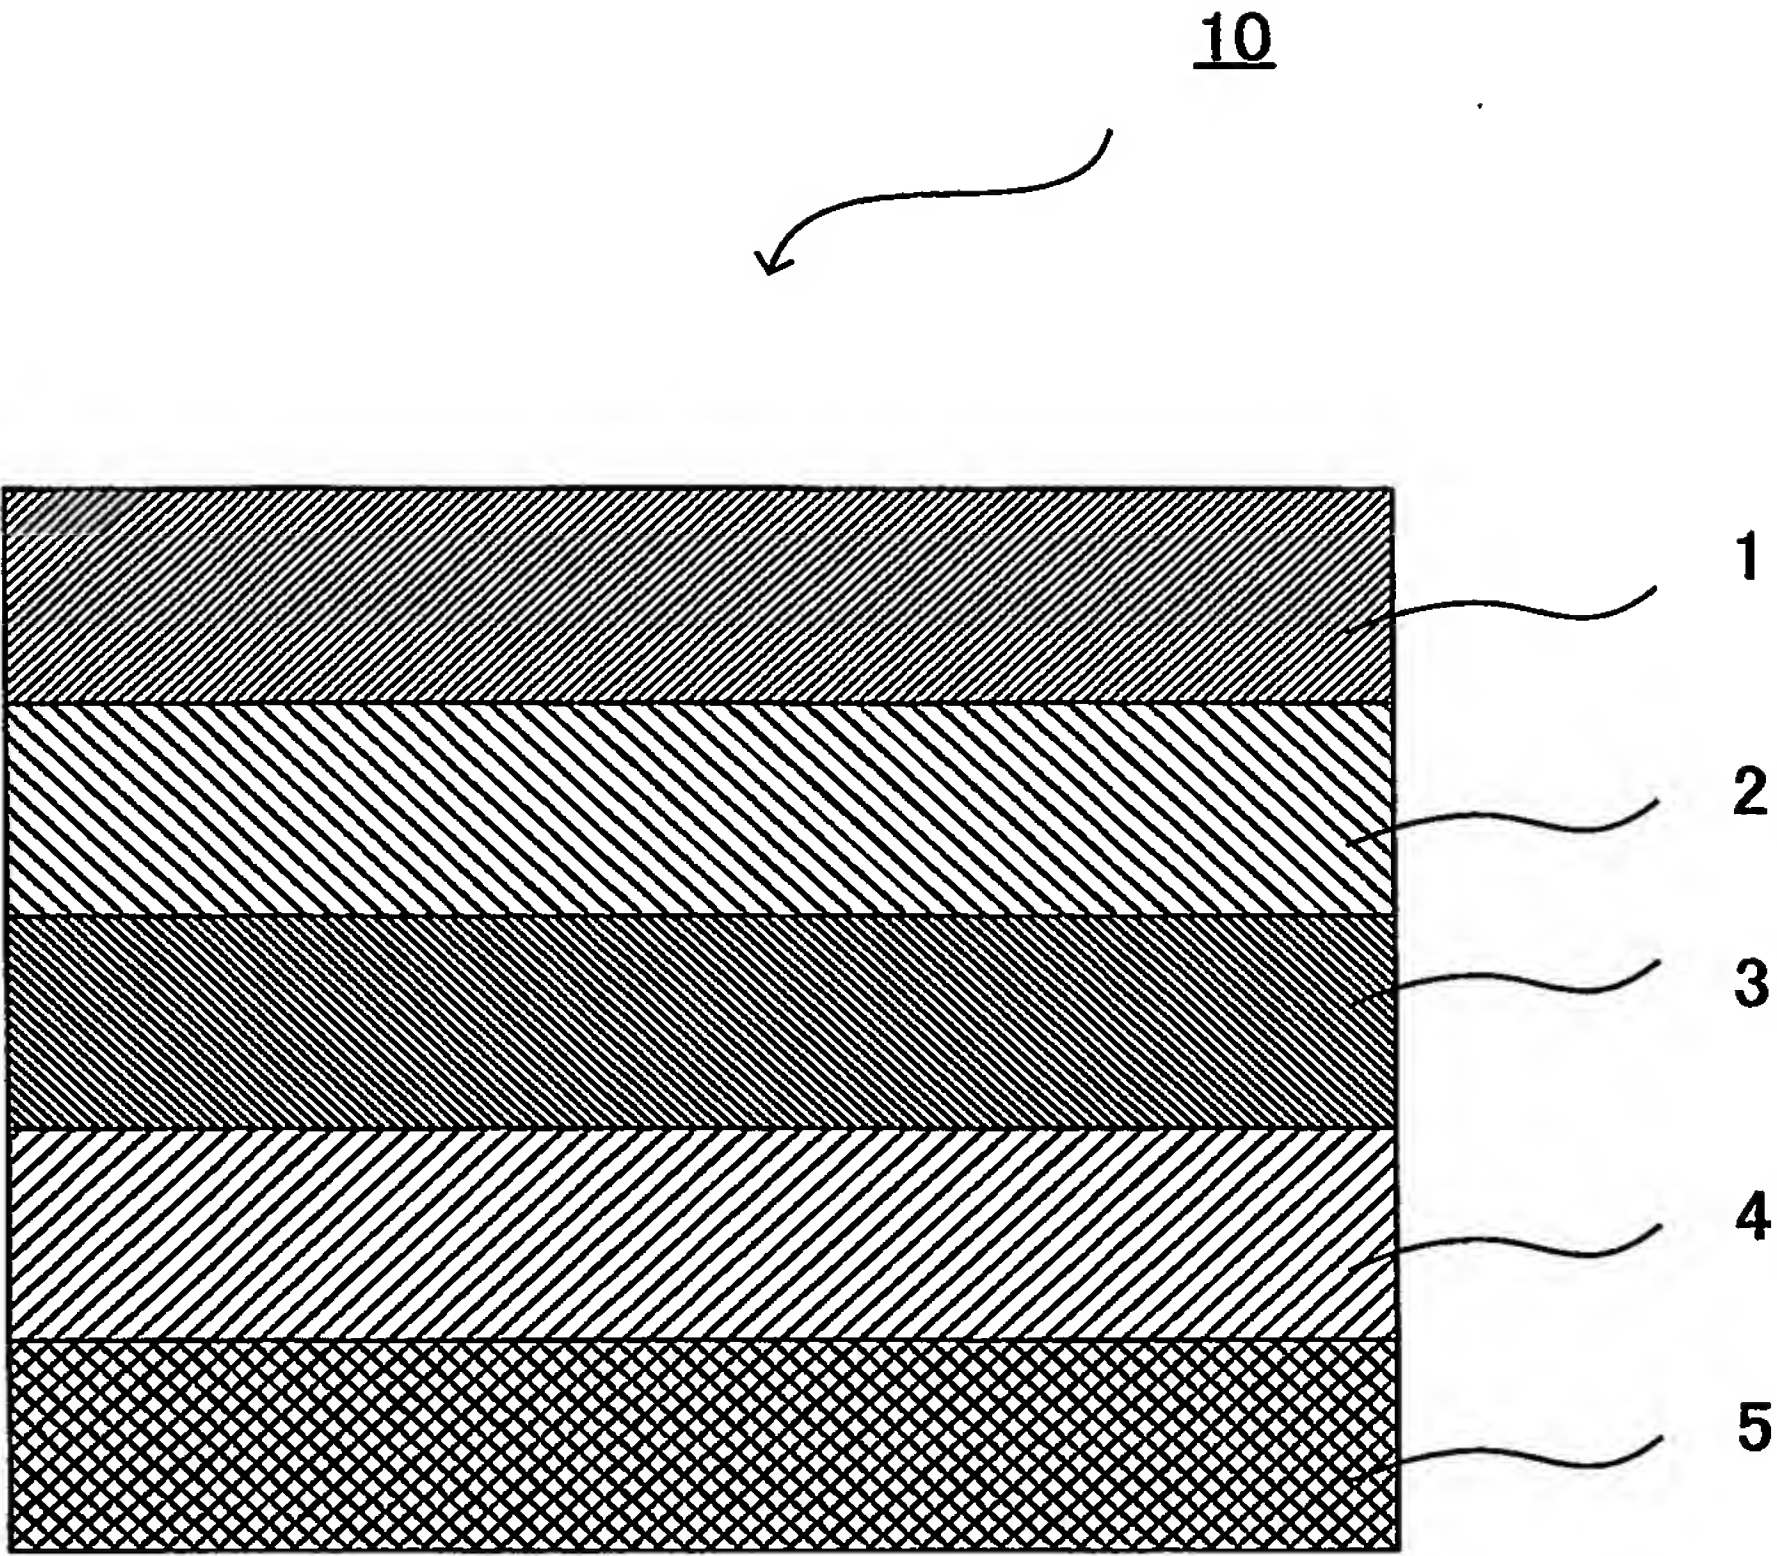

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/16089

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01L31/04, C08L23/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01L31/04, C08L23/00-23/36, C08K3/00-13/08

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 5-186610 A (Mitsubishi Petrochemical Co., Ltd.), 27 July, 1993 (27.07.93), Claims; Par. Nos. [0014] to [0021], [0036] & JP 6-104729 B1	1-4 9-21
X Y	JP 2001-320073 A (Dainippon Printing Co., Ltd.), 16 November, 2001 (16.11.01), Claims; Par. Nos. [0011], [0012], [0025], [0064] to [0066], [0069], [0071] to [0072], [0077] (Family: none)	5-8, 9-20 21
A	JP 6-177412 A (Bridgestone Corp.), 24 June, 1994 (24.06.94), Full description (Family: none)	1-21



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier document but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
25 February, 2004 (25.02.04)

Date of mailing of the international search report
09 March, 2004 (09.03.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/16089

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2001-36116 A (Bridgestone Corp.), 09 February, 2001 (09.02.01), Full description (Family: none)	1-21
A	JP 2000-183386 A (Bridgestone Corp.), 30 June, 2000 (30.06.00), Full description (Family: none)	1-21
A	JP 2000-183385 A (Bridgestone Corp.), 30 June, 2000 (30.06.00), Full description (Family: none)	1-21
A	JP 2000-183382 A (Bridgestone Corp.), 30 June, 2000 (30.06.00), Full description (Family: none)	1-21
A	JP 2001-144313 A (Du Pont-Mitsui Polychemicals Co., Ltd.), 25 May, 2001 (25.05.01), Full description (Family: none)	1-21
A	JP 2000-186114 A (Du Pont-Mitsui Polychemicals Co., Ltd.), 04 July, 2000 (04.07.00), Full description (Family: none)	1-21
A	JP 8-148708 A (Sekisui Chemical Co., Ltd.), 07 June, 1996 (07.06.96), Full description (Family: none)	1-21

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L31/04, C08L23/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L31/04, C08L23/00-23/36, C08K3/00-13/08

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP 5-186610 A(三菱油化株式会社)1993. 07. 27, 【特許請求の範囲】 , 【0014】 - 【0021】 , 【0036】 & JP 6-104729 B1	1-4 9-21
X Y	JP 2001-320073 A(大日本印刷株式会社)2001. 11. 16, 【特許請求の範囲】 , 【0011】 , 【0012】 , 【0025】 , 【0064】 - 【0066】 , 【0069】 , 【0071】 - 【0072】 , 【0077】 (ファミリーなし)	5-8, 9-20 21

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

25. 02. 2004

国際調査報告の発送日

09. 3. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

三谷 祥子

4 J

9 3 6 2

電話番号 03-3581-1101 内線 3494

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 6-177412 A(株式会社ブリヂストン)1994. 06. 24, 全明細書 (ファミリーなし)	1-21
A	JP 2001-36116 A(株式会社ブリヂストン)2001. 02. 09 , 全明細書 (ファミリーなし)	1-21
A	JP 2000-183386 A(株式会社ブリヂストン)2000. 06. 30 , 全明細書 (ファミリーなし)	1-21
A	JP 2000-183385 A(株式会社ブリヂストン)2000. 06. 30 , 全明細書 (ファミリーなし)	1-21
A	JP 2000-183382 A(株式会社ブリヂストン)2000. 06. 30 , 全明細書 (ファミリーなし)	1-21
A	JP 2001-144313 A(三井・デュポンポリケミカル株式会社) 2001. 05. 25, 全明細書 (ファミリーなし)	1-21
A	JP 2000-186114 A(三井・デュポンポリケミカル株式会社) 2000. 07. 04, 全明細書 (ファミリーなし)	1-21
A	JP 8-148708 A(積水化学工業株式会社)1996. 06. 07, 全明細書 (ファミリーなし)	1-21